



Mod

DELLA MARTA
ITALY




°C
+4 / +18



°C
+4 / +18



PH-VAR10 (professional)
MD-H10 (home)




mm


900 x 363 x 1858



60



PM-VAR12 (professional)
MD-M12 (home)



mm


900 x 515 x 1858



112



PM-VAR10 (professional)
MD-M10 (home)




mm


900 x 515 x 1858



120



PC-VAR12 (professional)
MD-C12 (home)



mm


900 x 520 x 1858



112



PC-VAR10 (professional)
MD-C10 (home)



mm


900 x 520 x 1858



120




°C
+4 / +18




Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout



°C
+4 / +18



PM-VAR13 (professional)
MD-M13 (home)



mm


900 x 515 x 1858



128



PH-VAR14 (professional)
MD-H14 (home)




mm


900 x 363 x 1858



56/64



PC-VAR13 (professional)
MD-C13 (home)



mm


900 x 520 x 1858



128



PM-VAR14 (professional)
MD-M14 (home)



mm


900 x 515 x 1858



112/128



PC-VAR14 (professional)
MD-C14 (home)



mm

900 x 520 x 1858



112/128



MODULI SALUMERIA
Salami modules




°C
+4 / +18



515

PM-SAR10




mm

900 x 515 x 1858



520

PC-SAR10



mm

900 x 520 x 1858

MODULI GASTRONOMIA
Delicatessen modules




°C
+4 / +18



363

PH-GAR10




mm

900 x 363 x 1858



515

PM-GAR10




mm

900 x 515 x 1858



520

PC-GAR10






mm

900 x 520 x 1858









MODULI CIOCCOLATO
Chocolate modules

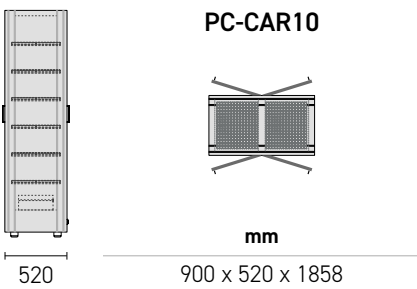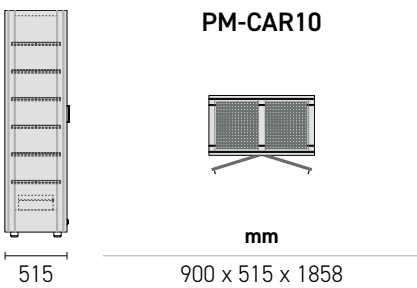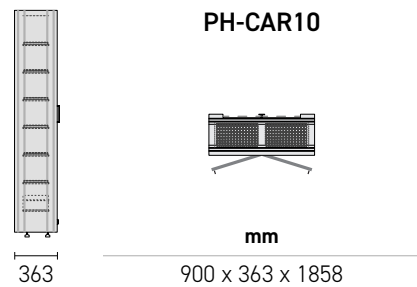


MODULI NEUTRI
Neutral modules

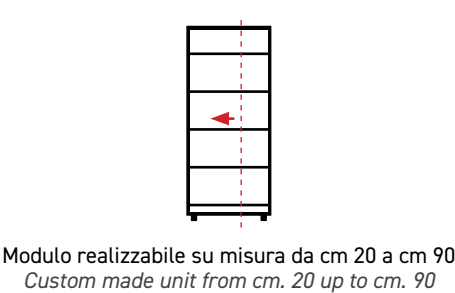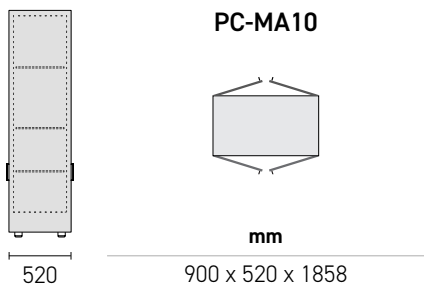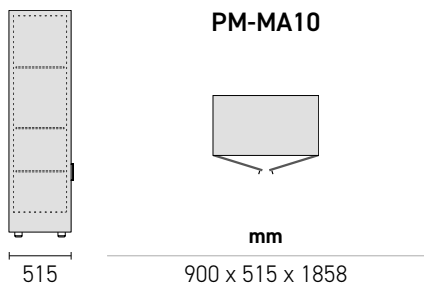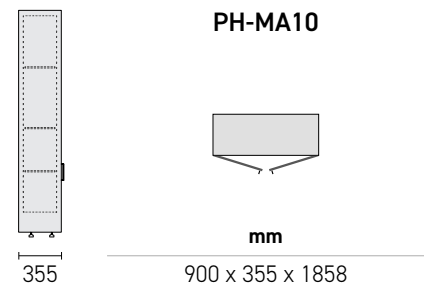




Mod 10






PH-MA30 (professional)
MD-H1-01 (home)




mm

900 x 363 x 1858



PM-MA30 (professional)
MD-M1-01 (home)




mm

900 x 515 x 1858




PC-MA30 (professional)
MD-C1-01 (home)



mm

900 x 520 x 1858






PH-MA40 (professional)
MD-H1-02 (home)



mm

486 x 363 x 1858



PM-MA40 (professional)
MD-M1-02 (home)



mm

486 x 515 x 1858



PC-MA40 (professional)
MD-C1-02 (home)




mm

486 x 520 x 1858



CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED)

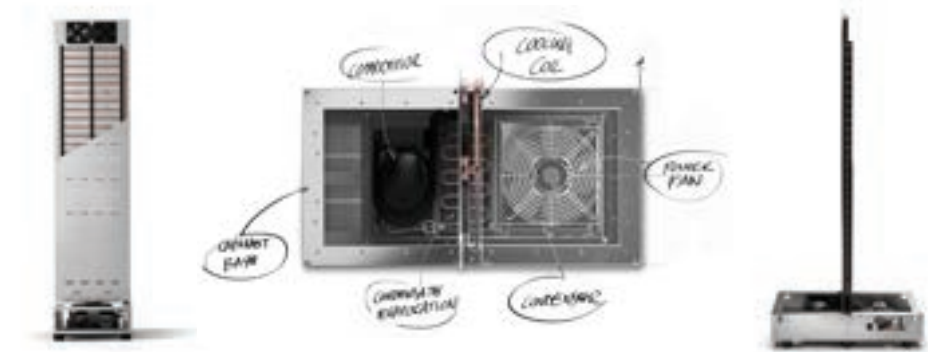

Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico.

L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo.

Si tratta di un'intuizione che ha aperto la strada ad una nuova concezione di progettazione e costruzione, capace di valorizzare nuovi volumi e creare inattese trasparenze.

A revolution in applied thermodynamics.

The first refrigerator in the world with an evaporation coil in the middle of the refrigerated compartment, a perfect thermal balance.

The evaporator becomes a support. All bottles are at the same distance from the source of cold.


An insight that paved the way to a new concept in design and construction, adding value to new volumes and creating unexpected transparencies.



Modulo "B"

MODULI REFRIGERATI PER VINO - B




Wine cooling units



• Vista posteriore
Rear view

PC-VBR10



°C
+14 / +16

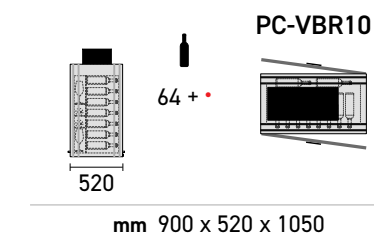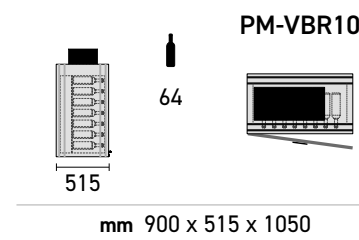

• Vista posteriore
Rear view

PC-VBR13


°C
+14 / +16

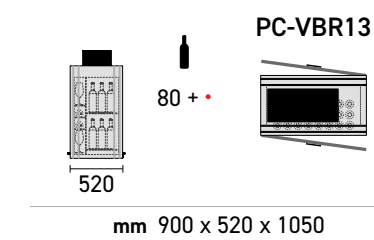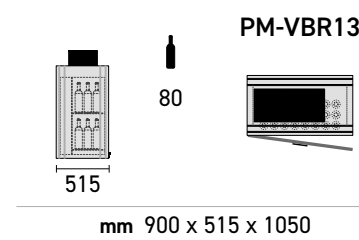


MODULI NEUTRI - B
Neutral modules




PH-MB30

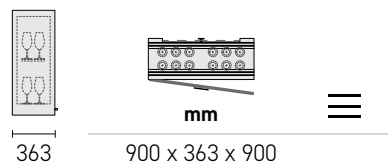


PM-MB30

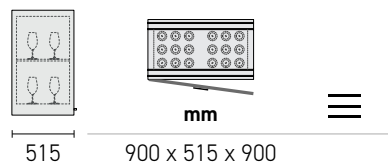

PC-MB30

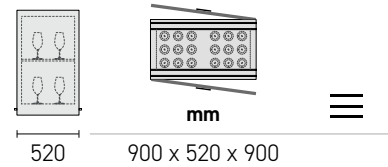


PH-MB20

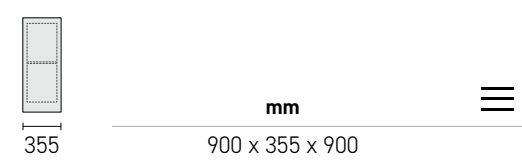


PM-MB20


PC-MB20

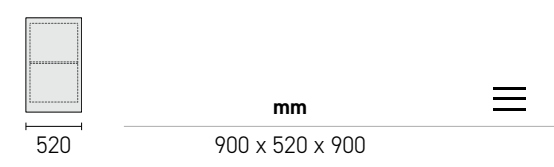



PH-MB40

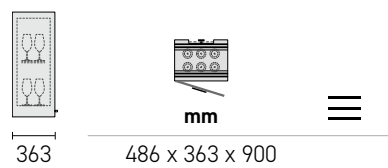

PM-MB40

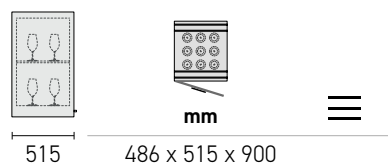

PC-MB40

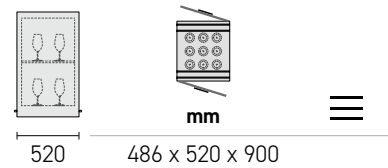

Modulo realizzabile su misura da cm 20 a cm 90
Custom made unit from cm. 20 up to cm. 90



Modulo “D”

Con l'utilizzo del modulo “D” è possibile realizzare sia una soluzione tipo banco, utilizzando il rivestimento FIT, sia la soluzione a pensile, utilizzando le cornici.

Per realizzare una elegante esposizione enogastronomica, in aggiunta ai moduli per il vino, si possono inserire moduli neutri, salumeria e gastronomia.

With type “D” modules it is possible to create either a counter-like solution using our FIT cladding, or a suspended composition using our frames.

To realize an elegant enogastronomic display in addition to bottle units it is possible to add also neutral units, delicatessen and gastronomy ones.



MODULI REFRIGERATI PER VINO
Wine cooling units



°C
+4 / +18




°C
+4 / +18

PH-VDR20 (professional)
MD-H20 (home)



363



mm
900 x 363 x 903




24

PM-VDR20 (professional)
MD-M20 (home)



515



mm
900 x 515 x 903




48

PC-VDR20 (professional)
MD-C20 (home)



520



mm
900 x 520 x 903




48

PM-VDR23 (professional)
MD-M23 (home)



515




mm
900 x 515 x 903




64

PC-VDR23 (professional)
MD-C23 (home)



520




mm
900 x 520 x 903



64



°C
+4 / +18




Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout




°C
+4 / +18

PM-VDR22 (professional)
MD-M22 (home)



515



mm
900 x 515 x 903




42

PC-VDR22 (professional)
MD-C22 (home)



520




mm
900 x 520 x 903




42

PH-VDR24 (professional)
MD-H24 (home)



363




mm
900 x 363 x 903




21/32

PM-VDR24 (professional)
MD-M24 (home)



515




mm
900 x 515 x 903




21/32

PC-VDR24 (professional)
MD-C24 (home)



520



mm
900 x 520 x 903



21/32



MODULI GASTRONOMIA
Delicatessen modules




°C
+4 / +18

PH-GDR20



363




mm

900 x 363 x 903

PM-GDR20



515




mm

900 x 515 x 903

PC-GDR20



520



mm

900 x 520 x 903

MODULI SALUMERIA
Salami modules




°C
+4 / +18

PM-SDR20



515




mm

900 x 515 x 903

PC-SDR20



520



mm


900 x 520 x 903

MODULI CIOCCOLATO
Chocolate modules




°C
+14 / +16

PH-CDR20



363




mm

900 x 363 x 903

PM-CDR20



515




mm

900 x 515 x 903

PC-CDR20



520



mm

900 x 520 x 903




Mod 20

MODULI NEUTRI - D


Neutral modules




PH-MD10 (professional)
MD-H2-30 (home)

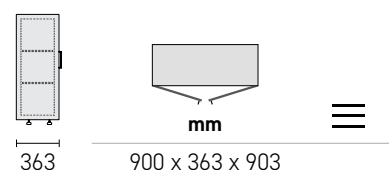


PM-MD10 (professional)
MD-M2-30 (home)

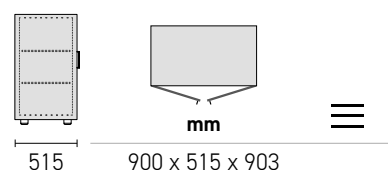


PC-MD10 (professional)
MD-C2-30 (home)

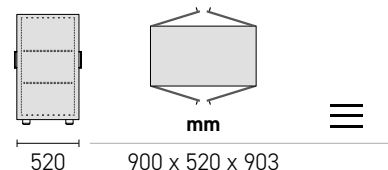


PH-MD30 (professional)
MD-H2-01 (home)



PM-MD30 (professional)
MD-M2-01 (home)



PC-MD30 (professional)
MD-C2-01 (home)




MD-H2-31
(home)



MD-M2-31
(home)



MD-C2-31
(home)




Modulo realizzabile su misura da cm 20 a cm 90
Custom made unit from cm. 20 up to cm. 90


PH-MD20




PM-MD20

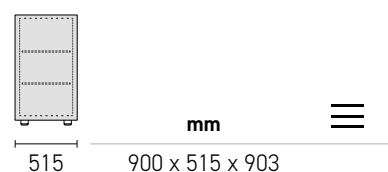


PC-MD20

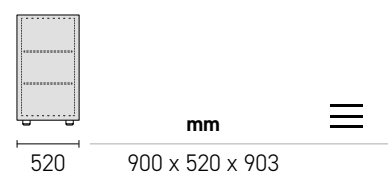


PH-MD40 (professional)
MD-H2-02 (home)



PM-MD40 (professional)
MD-M2-02 (home)



PC-MD40 (professional)
MD-C2-02 (home)







Mod

Composizione ad incasso su cavalletto composta da due PM-VAR10.
Cornice sagomata.


*Built-in composition on stands made with two PM-VAR10.
Style frame.*

FINISHES



CORNICE LINEARE

Plain frame




FN-CL

COLORS

L01 - L10 - L11 - L20 - L21 - L22 - L23 - L30
L40 - L42 - L50 - L51 - L52 - L53 - LM01 - LM02 - LM03 - RAL

CORNICE SAGOMATA

Moulded frame



FN-CS

COLORS

A01 - LM01 - LM02 - LM03 - RAL

PANNELLI LATERALI

Side panels



FN-PL

L'inserimento dei pannelli laterali è da prevedere esclusivamente nell'installazione "da appoggio" oppure "centrale".


Side panels are to be added exclusively in the case of "wall-back" or "central" installations.

COLORS


L01 - L10 - L11 - L20 - L21 - L22 - L23 - L30
L40 - L42 - L50 - L51 - L52 - L53 - LM01 - LM02 - LM03 - RAL

RIVESTIMENTO FIT

Fit cladding



FN-RF**A



FN-RF**D

Rivestimento completo top, fianchi e frontalino.

Complete cladding for top, sides and front flap.

COLORS

L01 - L10 - L11 - L20 - L21 - L22 - L23 - L30
L40 - L42 - L50 - L51 - L52 - L53 - LM01 - LM02 - LM03 - RAL

EXPO CONNEX

Expo ConneX è un'applicazione per il monitoraggio ed il controllo wireless dei prodotti Della Marta.

L'app permette all'utente di usufruire dei servizi di report settimanale e di alert tramite messaggi push e via mail. È possibile controllare e modificare, anche a distanza ed in tempo reale, le temperature e le impostazioni delle vetrine. Grazie a questo sistema di connessione sempre attivo, la vetrina viene monitorata e consente di ricevere supporto tecnico, tramite diagnostica, in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

L'applicazione Expo Connex è disponibile su Play Store e App Store.

Expo ConneX is an app for wireless remote monitoring and control of Della Marta products.

This app allows the user to view weekly reports and receive push and email alerts. It allows to control and edit, remotely and in real time, temperature and settings of the cabinets. Thanks to this always-running connection system, the cabinet is monitored and remote technical support – through diagnostics – can be provided anywhere in the world.

Expo ConneX is available on the App Store and Play Store.



FILTRO A CARBONI ATTIVI



Cambiare spesso i carboni è importante per mantenere un corretto microclima all'interno della vetrina.

Il filtro a carboni attivi ricaricabile consente la facile sostituzione dei carboni senza dover necessariamente sostituire l'intero filtro.

I carboncini esausti possono essere conferiti nell'organico.

Una soluzione nel segno della massima sostenibilità ambientale.

Changing carbons often is important to maintain an appropriate microclimate inside the cabinet.

Rechargeable activated carbon filter lets you easily swap carbons without necessarily changing the whole filter.

Exhausted carbons can be disposed of as organic waste.

A solution in the name of maximum environmental sustainability.

COLORS

HPL laminato alta pressione • *High pressure laminate*



L01 HPL grezzo <i>raw HPL</i>	L10 bianco opaco <i>matte white</i>	L11 nero opaco <i>matte black</i>	L20 castagno <i>chestnut</i>	L21 Teak Roble <i>Teak Roble</i>	L22 wengé loft <i>loft wenge</i>	L23 larice cenere <i>ash larch</i>	L30 nero materico <i>textured black</i>	L40 cemento tortora <i>dove concrete</i>	L42 corten <i>corten</i>
--	--	--	---	---	---	---	--	---	---------------------------------------



L50 acciaio satinato <i>brushed steel</i>	L51 oro satinato <i>satin gold</i>	L52 bronzo satinato <i>satin bronze</i>	L53 nero satinato <i>satin black</i>
--	---	--	---

MDF Ayous Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*



M01 MDF non verniciato <i>no finish MDF</i>	A01 ayous non verniciato <i>no finish ayous</i>	LM01 oro metallico liquido <i>liquid metal gold</i>	LM02 argento metallico liquido <i>liquid metal silver</i>	LM03 bronzo metallico liquido <i>liquid metal bronze</i>	RAL 9010 bianco opaco <i>matte white</i>	RAL 9005 nero opaco <i>matte black</i>	RAL 20 opaco 20 gloss <i>matte 20 gloss</i>
--	--	--	--	---	---	---	--

Colorazioni speciali RAL • *Special RAL colors*



RAL 1001 BEIGE	RAL 1002 SAND YELLOW	RAL 1003 SIGNAL YELLOW	RAL 1006 MAIZE YELLOW	RAL 1007 DAFFODIL YELLOW	RAL 1011 BROWN BEIGE	RAL 1014 IVORY	RAL 1015 LIGHT IVORY	RAL1019 GREY BEIGE	RAL 1024 OCHRE YELLOW
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------



RAL 1034 PASTEL YELLOW	RAL 2000 YELLOW ORANGE	RAL 2003 PASTEL ORANGE	RAL 2010 SIGNAL ORANGE	RAL 3004 PURPLE RED	RAL 3005 WINE RED	RAL 3007 BLACH RED	RAL 3009 OXIDE RED	RAL 3012 BEIGE RED	RAL 3017 ROSE
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------



RAL 3031 ORIENT RED	RAL 4001 RED LILAC	RAL 4004 CLARET VIOLET	RAL 4009 PASTEL VIOLET	RAL 5003 SAPPHIRE BLUE	RAL 5004 BLACK BLUE	RAL 5005 SIGNAL BLUE	RAL 5008 GREY BLUE	RAL 5012 LIGHT BLUE	RAL 5014 PIGEON BLUE
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------



RAL 5020 OCEAN BLUE	RAL 6005 MOSS GREEN	RAL 6011 RESEDA GREEN	RAL 6019 PASTEL GREEN	RAL 7000 SQUIRREL GREY	RAL 7001 SILVER GREY	RAL 7003 MOSS GREY	RAL 7004 SIGNAL GREY	RAL 7006 BEIGE GREY	RAL 7011 IRON GREY
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------



RAL 7030 STONE GREY	RAL 7032 PEBBLE GREY	RAL 7035 LIGHT GREY	RAL 7036 PLATINUM GREY	RAL 7042 TRAFFIC GREY A	RAL 8002 SIGNAL BROWN	RAL 8007 FAWN BROWN	RAL 8014 SEPIA BROWN	RAL 8017 CHOCOLATE BROWN	RAL 8019 GREY BROWN
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------



RAL 8022 BLACK BROWN	RAL 8025 PALE BROWN	RAL 8028 TERRA BROWN	RAL 9001 CREAM	RAL 9002 GREY WHITE	RAL 9003 SIGNAL WHITE	RAL 9004 SIGNAL BLACK	RAL 9005 JET BLACK	RAL 9010 PURE WHITE	RAL 9016 TRAFFIC WHITE
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

I colori stampati in questa cartella sono indicativi • *The colours printed and shown in this folder are merely indicative*

È un sistema componibile. Si possono unire tra loro due o più modelli di vetrine diverse.
La composizione deve essere completata con l’inserimento delle cornici o del rivestimento Fit.

*Modular system – two or more different models of cabinet can be combined together.
The composition has to be fitted with frames or Fit cladding.*

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Features

- Struttura in alluminio
- Porte a battente con vetrocamera - protezione UV
- Serratura con chiave
- Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica
- Interni in alluminio
- Illuminazione a LED bianco naturale
(4000 K - 30 led/mt - 7,2 W/mt - 572 lumen/mt)
- Compressore ad inverter (H)
- Refrigerazione statica e ventilata
- Termoregolatore digitale
- Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa
- Sistema di antivibrazione

- Aluminium structure*
- Hinged doors with double glazing – UV protection*
- Lock with key*
- Sides and top panels polyurethane foam*
- Aluminium interior*
- White natural daylight LED
(4000 K - 30 led/mt - 7,2 W/mt - 572 lumen/mt)*
- Inverter compressor (H)*
- Static and ventilated refrigeration*
- Digital temperature controller*
- Automatic defrosting and automatic evaporation system*
- Anti-vibration system*

I modelli PH-* devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

The PH-* models must be fixed to the wall with the provided brackets.

INSTALLAZIONE CON CORNICE
Frame installation



Appoggio
Nell’installazione ad appoggio possono essere inseriti uno o più dei seguenti modelli (con il lato posteriore chiuso): PH-VAR10 • PM-VAR10 • PM-VAR12 • PH-VAR14 • PM-VAR14 • MD-H10 • MD-M10 • MD-M12 • MD-H14 • MD-M14. Occorre inoltre completare la composizione aggiungendo una cornice e due pannelli laterali oppure il rivestimento Fit.



Centrale
Nell’installazione centrale possono essere inseriti uno o più dei seguenti modelli (porte apribili su entrambi i lati): PC-VAR10 • PC-VAR12 • PC-VAR14 • MD-C10 • MD-C12 • MD-C14. Occorre inoltre completare la composizione aggiungendo due cornici, una per ciascun lato, e due pannelli laterali oppure il rivestimento Fit.



Incasso
Nell’installazione ad incasso possono essere inseriti uno o più dei seguenti modelli (con il lato posteriore chiuso): PH-VAR10 • PM-VAR10 • PM-VAR12 • PH-VAR14 • PM-VAR14 • MD-H10 • MD-M10 • MD-M12 • MD-H14 • MD-M14. Occorre inoltre completare la composizione aggiungendo una cornice. Non occorrono i pannelli laterali.

Standing
In a standing installation, one or more of the following modules can be included (closed back side): PH-VAR10 • PM-VAR10 • PM-VAR12 • PH-VAR14 • PM-VAR14 • MD-H10 • MD-M10 • MD-M12 • MD-H14 • MD-M14. It is also necessary to complete the composition by adding one frame and two side panels or a Fit cladding.

Central
In a central installation one or more of the following modules can be included (doors on both sides): PC-VAR10 • PC-VAR12 • PC-VAR14 • MD-C10 • MD-C12 • MD-C14. It is also necessary to complete the composition by adding two frames (one for each side) and two side panels or a Fit cladding.


Built-in
In a built-in installation, one or more of the following modules can be included (closed back side): PH-VAR10 • PM-VAR10 • PM-VAR12 • PH-VAR14 • PM-VAR14 • MD-H10 • MD-M10 • MD-M12 • MD-H14 • MD-M14. It is also necessary to complete the composition by adding one frame. No side panels needed.




CONFIGURATORE ONLINE
Online builder



COLORS

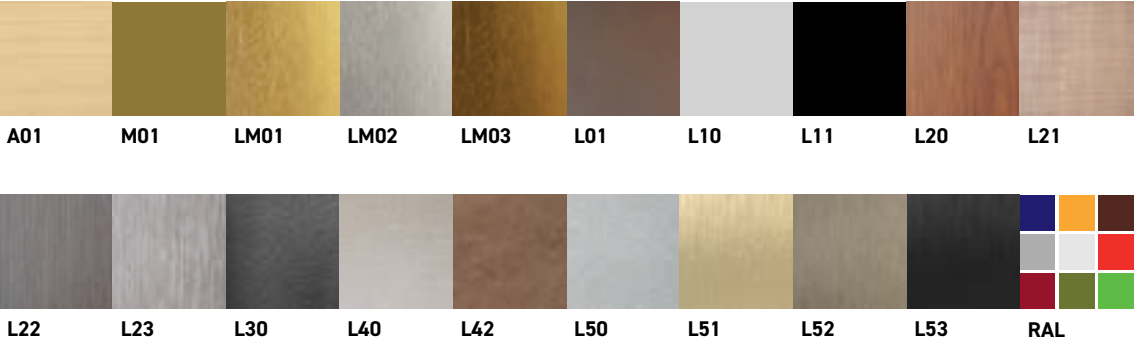


Cornici
Frame

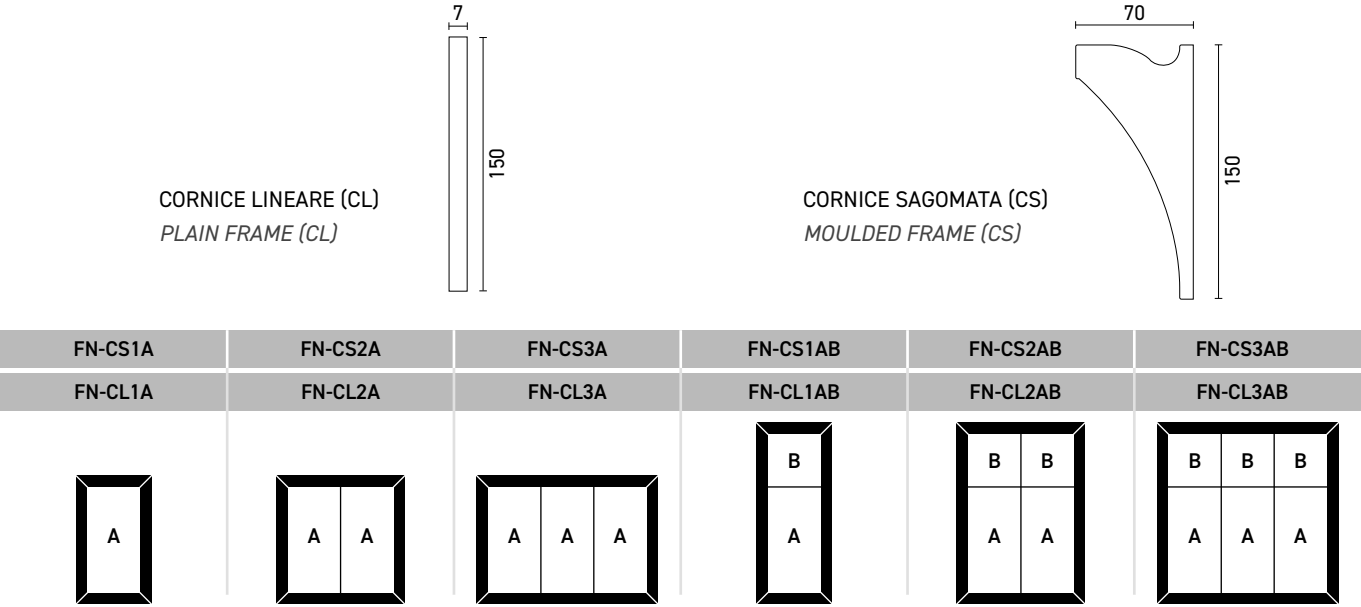

Pannelli laterali
Side panels


L'inserimento dei pannelli laterali è da prevedere esclusivamente nel caso in cui si opti per l'installazione "da appoggio" oppure "centrale". Salvo diverse specifiche viene applicato lo stesso colore della cornice.

Side panels are to be added exclusively in the case of "wall-back" or "central" installations. Unless otherwise requested, side panels are supplied in the same finish as the frame.

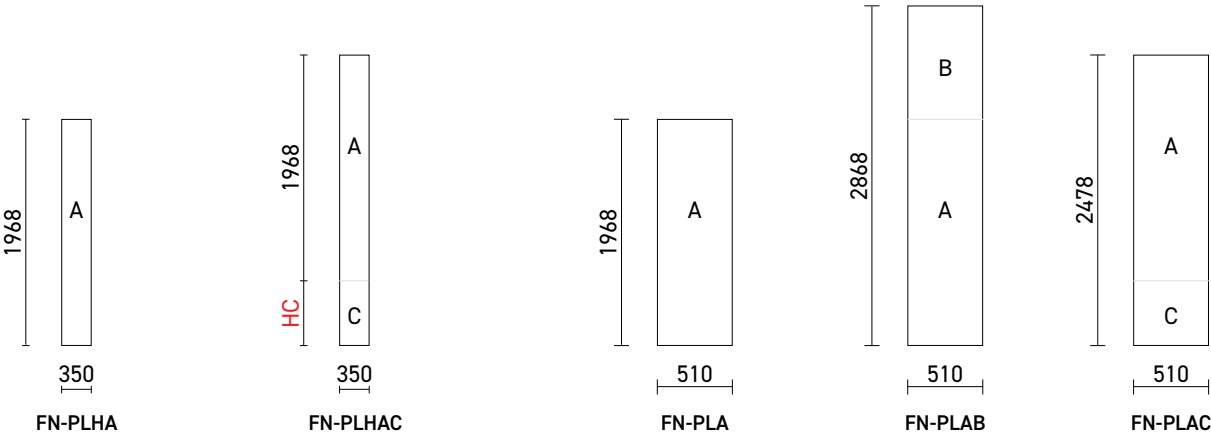


Rivestimento Fit
Fit cladding

Rivestimento completo top, fianchi e frontalino
Complete cladding for top, sides and front flap

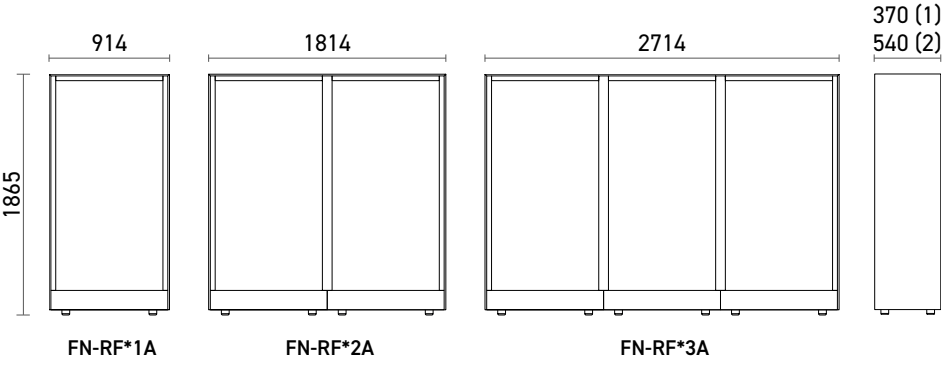

(1) PH-* / MD-H*
(2) PM-* / MD-M* • PC-* / MD-C*

Misure per incasso a parete
Size of built-in units

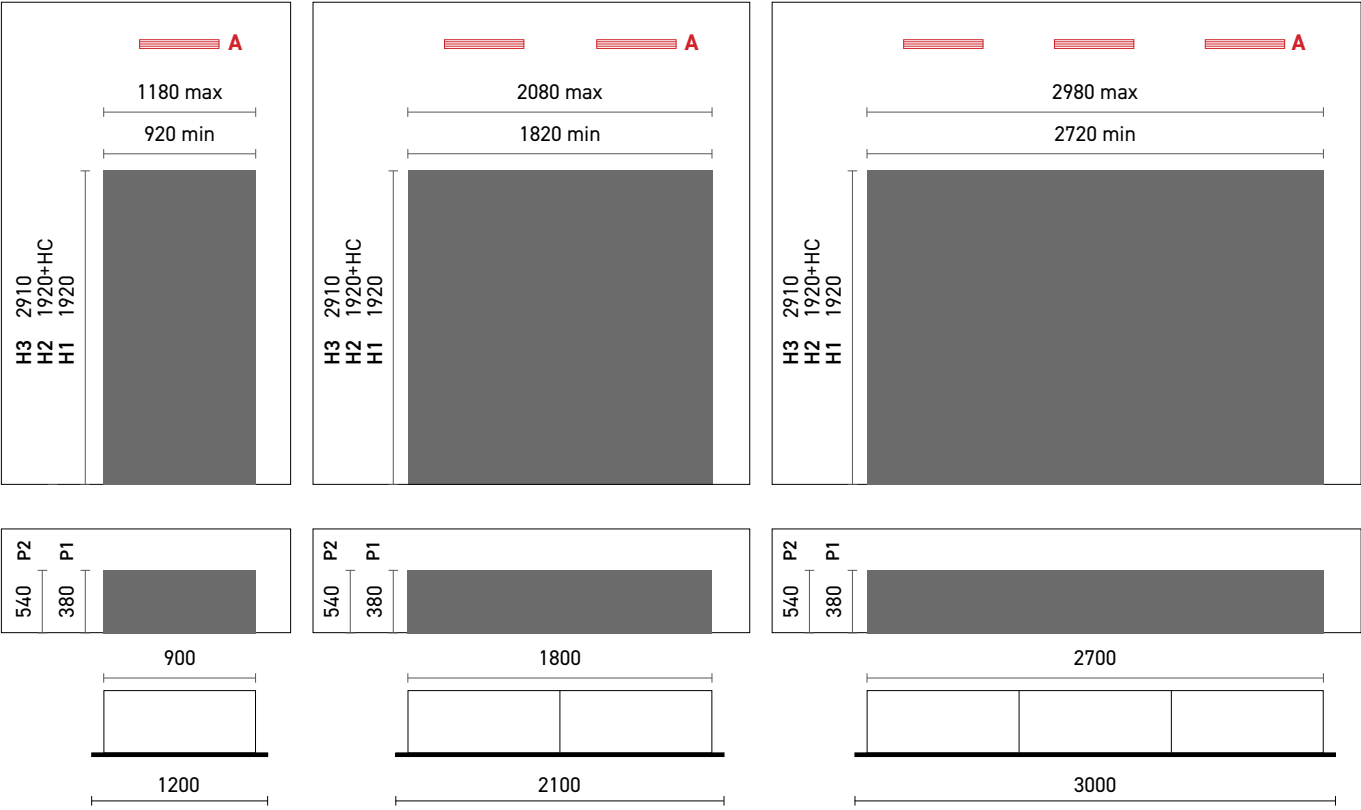


(P1) PH-* / MD-H* • (P2) PM-* / MD-M* • PC-* / MD-C* • (H1) A • (H2) A + C • (H3) A + B

HC (altezze del cavalletto disponibili) • HC (available stand height): mm 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450

A Prevedere nella parte alta della parete dove viene incassata la vetrina un'apertura di minimo 160 cm² che consenta la fuoriuscita dell'aria calda (solo PH).

A Include an opening of minimum 160 cm² above the niche where the cabinet is built in to allow discharge of warm air (PH only).

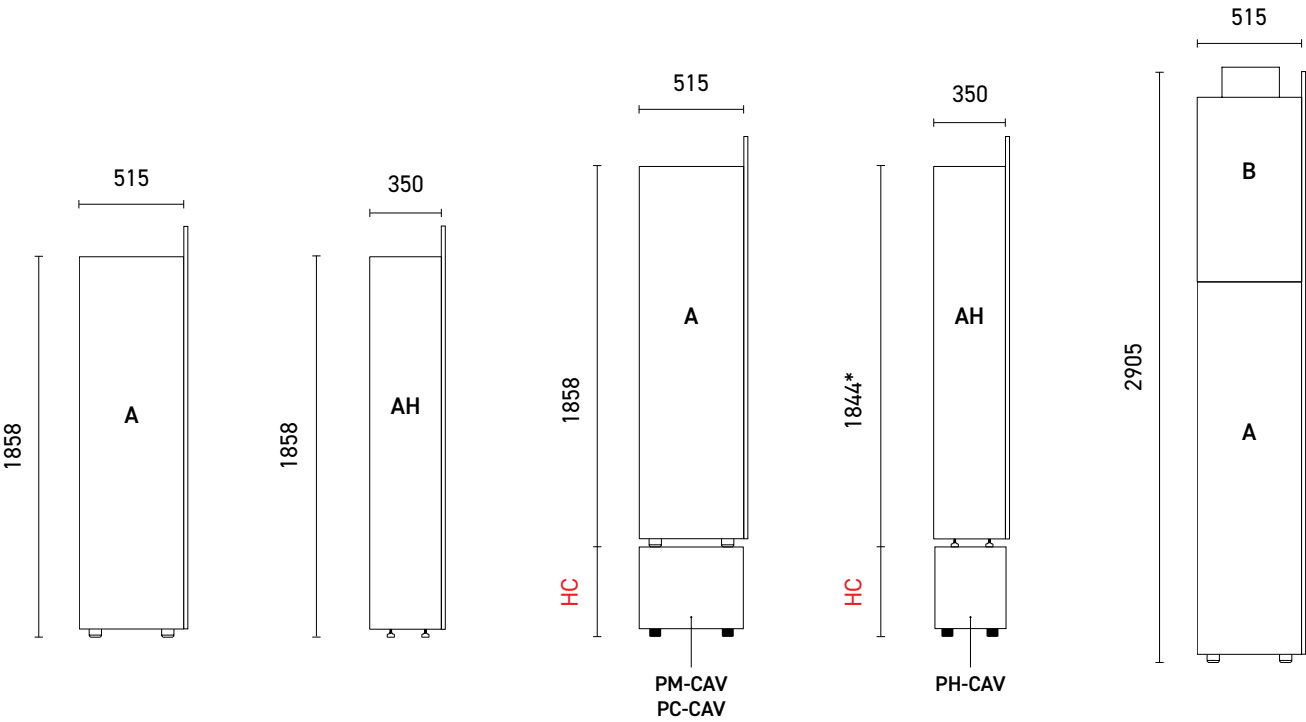

* Quota con piedini chiusi

Cavalletto
Stand

Con l'installazione ad incasso su cavalletto si ottiene uno straordinario effetto scenografico nel quale sia la vetrina che le bottiglie acquistano maggiore visibilità. Il cavalletto è singolo ed è provvisto di piedi regolabili e deflettore di aria calda (PM-PC). Il pannello in medium density è costruito in tre diverse misure per uno, due e tre moduli.

Il cavalletto ha un'altezza standard di 450 mm ma a richiesta può essere fornito anche con altezza 150 - 200 - 250 - 300 - 350 e 400 mm ed è rifinito con l'applicazione di un pannello in medium density magnetico.

The built-in installation on stands makes for a stunning visual effect making both the showcase and the bottles acquire greater visibility. The stand is for a single module and is provided with adjustable feet and warm air deflector (PM-PC). The medium density panel is made in three different sizes to fit one, two or three modules.

The stand has a standard height of 450 mm but upon request it can be supplied with a height of 150 - 200 - 250 - 300 - 350 and 400 mm and finished with the application of a magnetic medium density panel.



Cavalletto in alluminio
Aluminium stand



Pannello MDF
MDF panel

CODE	 mm L x P x H	DS
Cavalletto in alluminio - Aluminium stand		
PH-CAV	840 x 350 x HC (150/450)	Per installazione da appoggio e incasso (H) • For built-in and wall-back installation (H)
PM-CAV	780 x 443 x HC (150/450)	Per installazione da appoggio e incasso (M) • For built-in and wall-back installation (M)
PC-CAV	780 x 482 x HC (150/450)	Per installazione centrale (C) For central installation (C)
Pannello (MDF non verniciato - 10 mm) - Panel (unfinished MDF - 10 mm)		
Per installazione ad incasso - For built-in installation		
P-CAV-IN1	1098 x (160/460)	1 modulo - 1 module
P-CAV-IN2	1998 x (160/460)	2 moduli - 2 modules
P-CAV-IN3	2898 x (160/460)	3 moduli - 3 modules
PH-CAV-IN1	1098 x (160/460)	1 modulo - 1 module
PH-CAV-IN2	1998 x (160/460)	2 moduli - 2 modules
PH-CAV-IN3	2898 x (160/460)	3 moduli - 3 modules
Per installazione da appoggio o centrale - For central and wall-back installation		
P-CAV-AC1	1186 x (160/460)	1 modulo - 1 module
P-CAV-AC2	2086 x (160/460)	2 moduli - 2 modules
P-CAV-AC3	2986 x (160/460)	3 moduli - 3 modules
PH-CAV-A1	1186 x (160/460)	1 modulo - 1 module
PH-CAV-A2	2086 x (160/460)	2 moduli - 2 modules
PH-CAV-A3	2986 x (160/460)	3 moduli - 3 modules

M / C
530

HC
H
350

HC (altezze del cavalletto disponibili)
HC (available stand height)
mm 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450

Moduli doppi (D / D)
Double units



I moduli doppi (D/D) sono composti da 2 moduli "D" singoli e vengono forniti già assemblati insieme (mm 900x510x1898). Occorre scegliere ed indicare il posizionamento dei moduli (superiore ed inferiore). Le caratteristiche tecniche dei singoli moduli sono riportate da pagina 142. Ogni modulo ha il proprio compressore ed il proprio termoregolatore.

The double units (D/D) consist of 2 "D" units supplied already assembled (900x510x1898 mm). Position of the units (top and bottom) must be specified. The specifications of each unit are shown on page 142. Each unit has its own compressor and controller.



P* - VDR20



P* - VDR22



P* - VDR23



P* - VDR24



P* - MD10



P* - MD20



P* - MD30




P* - SDR20



P* - GDR20



P* - CDR20

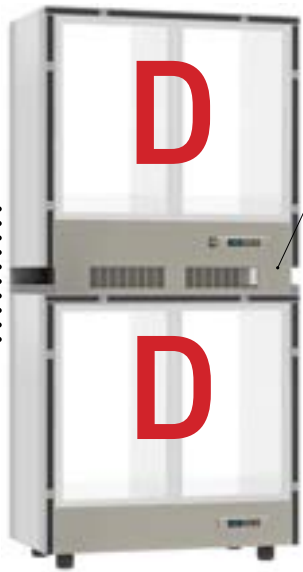

P-AMDD

Alcuni esempi • Some examples




La cover tra una vetrina e l'altra è in lamiera zincata verniciata in colore RAL 9007.

The cover between the two units is made of galvanized steel in RAL 9007 finish.

OPTIONAL
OPT-EAP

Espulsione aria posteriore
Air exhaust at rear

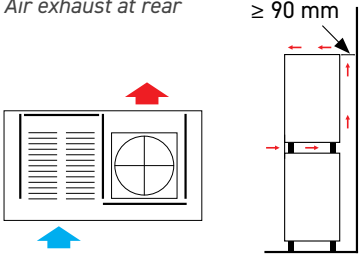

Accessori per moduli senza cornice

Accessories for installation without frame

Le fascette metalliche sono incluse nel codice della cornice e sono dello stesso colore della cornice stessa. Se la cornice non è verniciata le fascette vengono fornite in lamiera zincata non verniciata.

Nei moduli senza cornice, bande magnetiche, fascette metalliche e sportello non sono inclusi.

The metal joint strip covers are already included in the frame code and finished in the same colour as the frame. If the frame is required in raw wood, the metal parts are delivered in unfinished galvanized steel. If the frame is not supplied, the metal strips and the lower flap are not included.

Sistema magnetico per fascette

MAGNETIC SYSTEM FOR FINISHING STRIPS


Il sistema magnetico di fissaggio prevede il montaggio di magneti al neodimio sul profilo della Mod per permettere di calamitare le fascette.

The magnetic attachment system adds neodymium magnets onto the Mod profile to allow magnetic strip application

CODE	DS
OPT-SMF-A	Sistema magnetico per fascette Mod per 1 modulo A • Magnetic system for finishing strips - module A
OPT-SMF-D	Sistema magnetico per fascette Mod per 1 modulo D • Magnetic system for finishing strips - module D
OPT-SMF-B	Sistema magnetico per fascette Mod per 1 modulo B • Magnetic system for finishing strips - module B

Fascette metalliche

metal strips

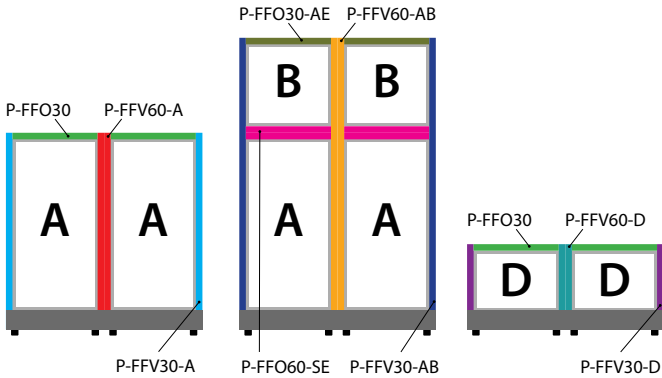

CODE	DS
P-FFO30	Fascetta orizzontale superiore mod. A-D • Upper horizontal strip A-D mod.
P-FFO30-AE	Fascetta orizzontale superiore mod. B • Upper horizontal strip B mod.
P-FFO60-SE	Fascetta orizzontale inferiore mod. B • Lower horizontal strip B mod.
P-FFV30-A	Fascetta verticale laterale mod. A • Side vertical strip A mod.
P-FFV30-AB	Fascetta verticale laterale mod. AB • Side vertical strip AB mod.
P-FFV30-D	Fascetta verticale laterale mod. D • Side vertical strip D mod.
P-FFV60-A	Fascetta verticale centrale mod. A • Middle vertical strip A mod.
P-FFV60-AB	Fascetta verticale centrale mod. AB • Middle vertical strip AB mod.
P-FFV60-D	Fascetta verticale centrale mod. D • Middle vertical strip D mod.

Sportello inferiore

lower flap



Lo sportello inferiore è apribile e consente di accedere al termoregolatore ed alla serratura delle porte. Inclusa ferramenta.

The lower flap opens down and allows access to the controller and the door locks. Supplied with its fittings.

CODE	DS
FN-SL	Sportello lineare Mod SENZA finestra termoregolatore • Linear Mod flap WITHOUT temperature display window
FN-SLF	Sportello lineare Mod CON finestra termoregolatore • Linear Mod flap WITH temperature display window
FN-SS	Sportello sagomato Mod SENZA finestra termoregolatore • Moulded Mod flap WITHOUT temperature display window
FN-SSF	Sportello sagomato Mod CON finestra termoregolatore • Moulded Mod flap WITH temperature display window

Nota bene

Gli sportelli, nel caso di cornici e rivestimenti FIT sono di default SENZA finestra, è possibile richiedere la finestra inserendo i seguenti OPT.

Logicamente il costo dell'OPT è basso in quanto si tratta di una semplice sostituzione dello sportello senza finestra con lo sportello con finestra.

N.B.

Lower flaps, in case of frames and FIT cladding, are by default WITHOUT window - window can be requested by adding the following OPT.

Cost for the OPT is low as this is a simple replacement of the flap without window with a flap with window.

Optional finestra

CODE	DS
OPT-SLF	Optional sportello lineare Mod con Finestra • Linear Mod flap option with Window
OPT-SSF	Optional sportello sagomato Mod con Finestra • Moulded Mod flap option with Window

Pannello superiore


Top panel
















Pannello di rifinitura parte superiore da inserire nel caso in cui la composizione sia visibile da una scala o da un piano superiore.

Top finishing panel to add where the top of the composition is visible from stairs or upper floors.





CODE	DS
P-PS1	Pannello superiore per 1 modulo – 1183x510x5 mm • Top panel for 1 module - 1183x510x5 mm
P-PS2	Pannello superiore per 2 moduli – 2083x510x5 mm • Top panel for 2 modules - 2083x510x5 mm
P-PS3	Pannello superiore per 3 moduli – 2983x510x5 mm • Top panel for 3 modules - 2983x510x5 mm

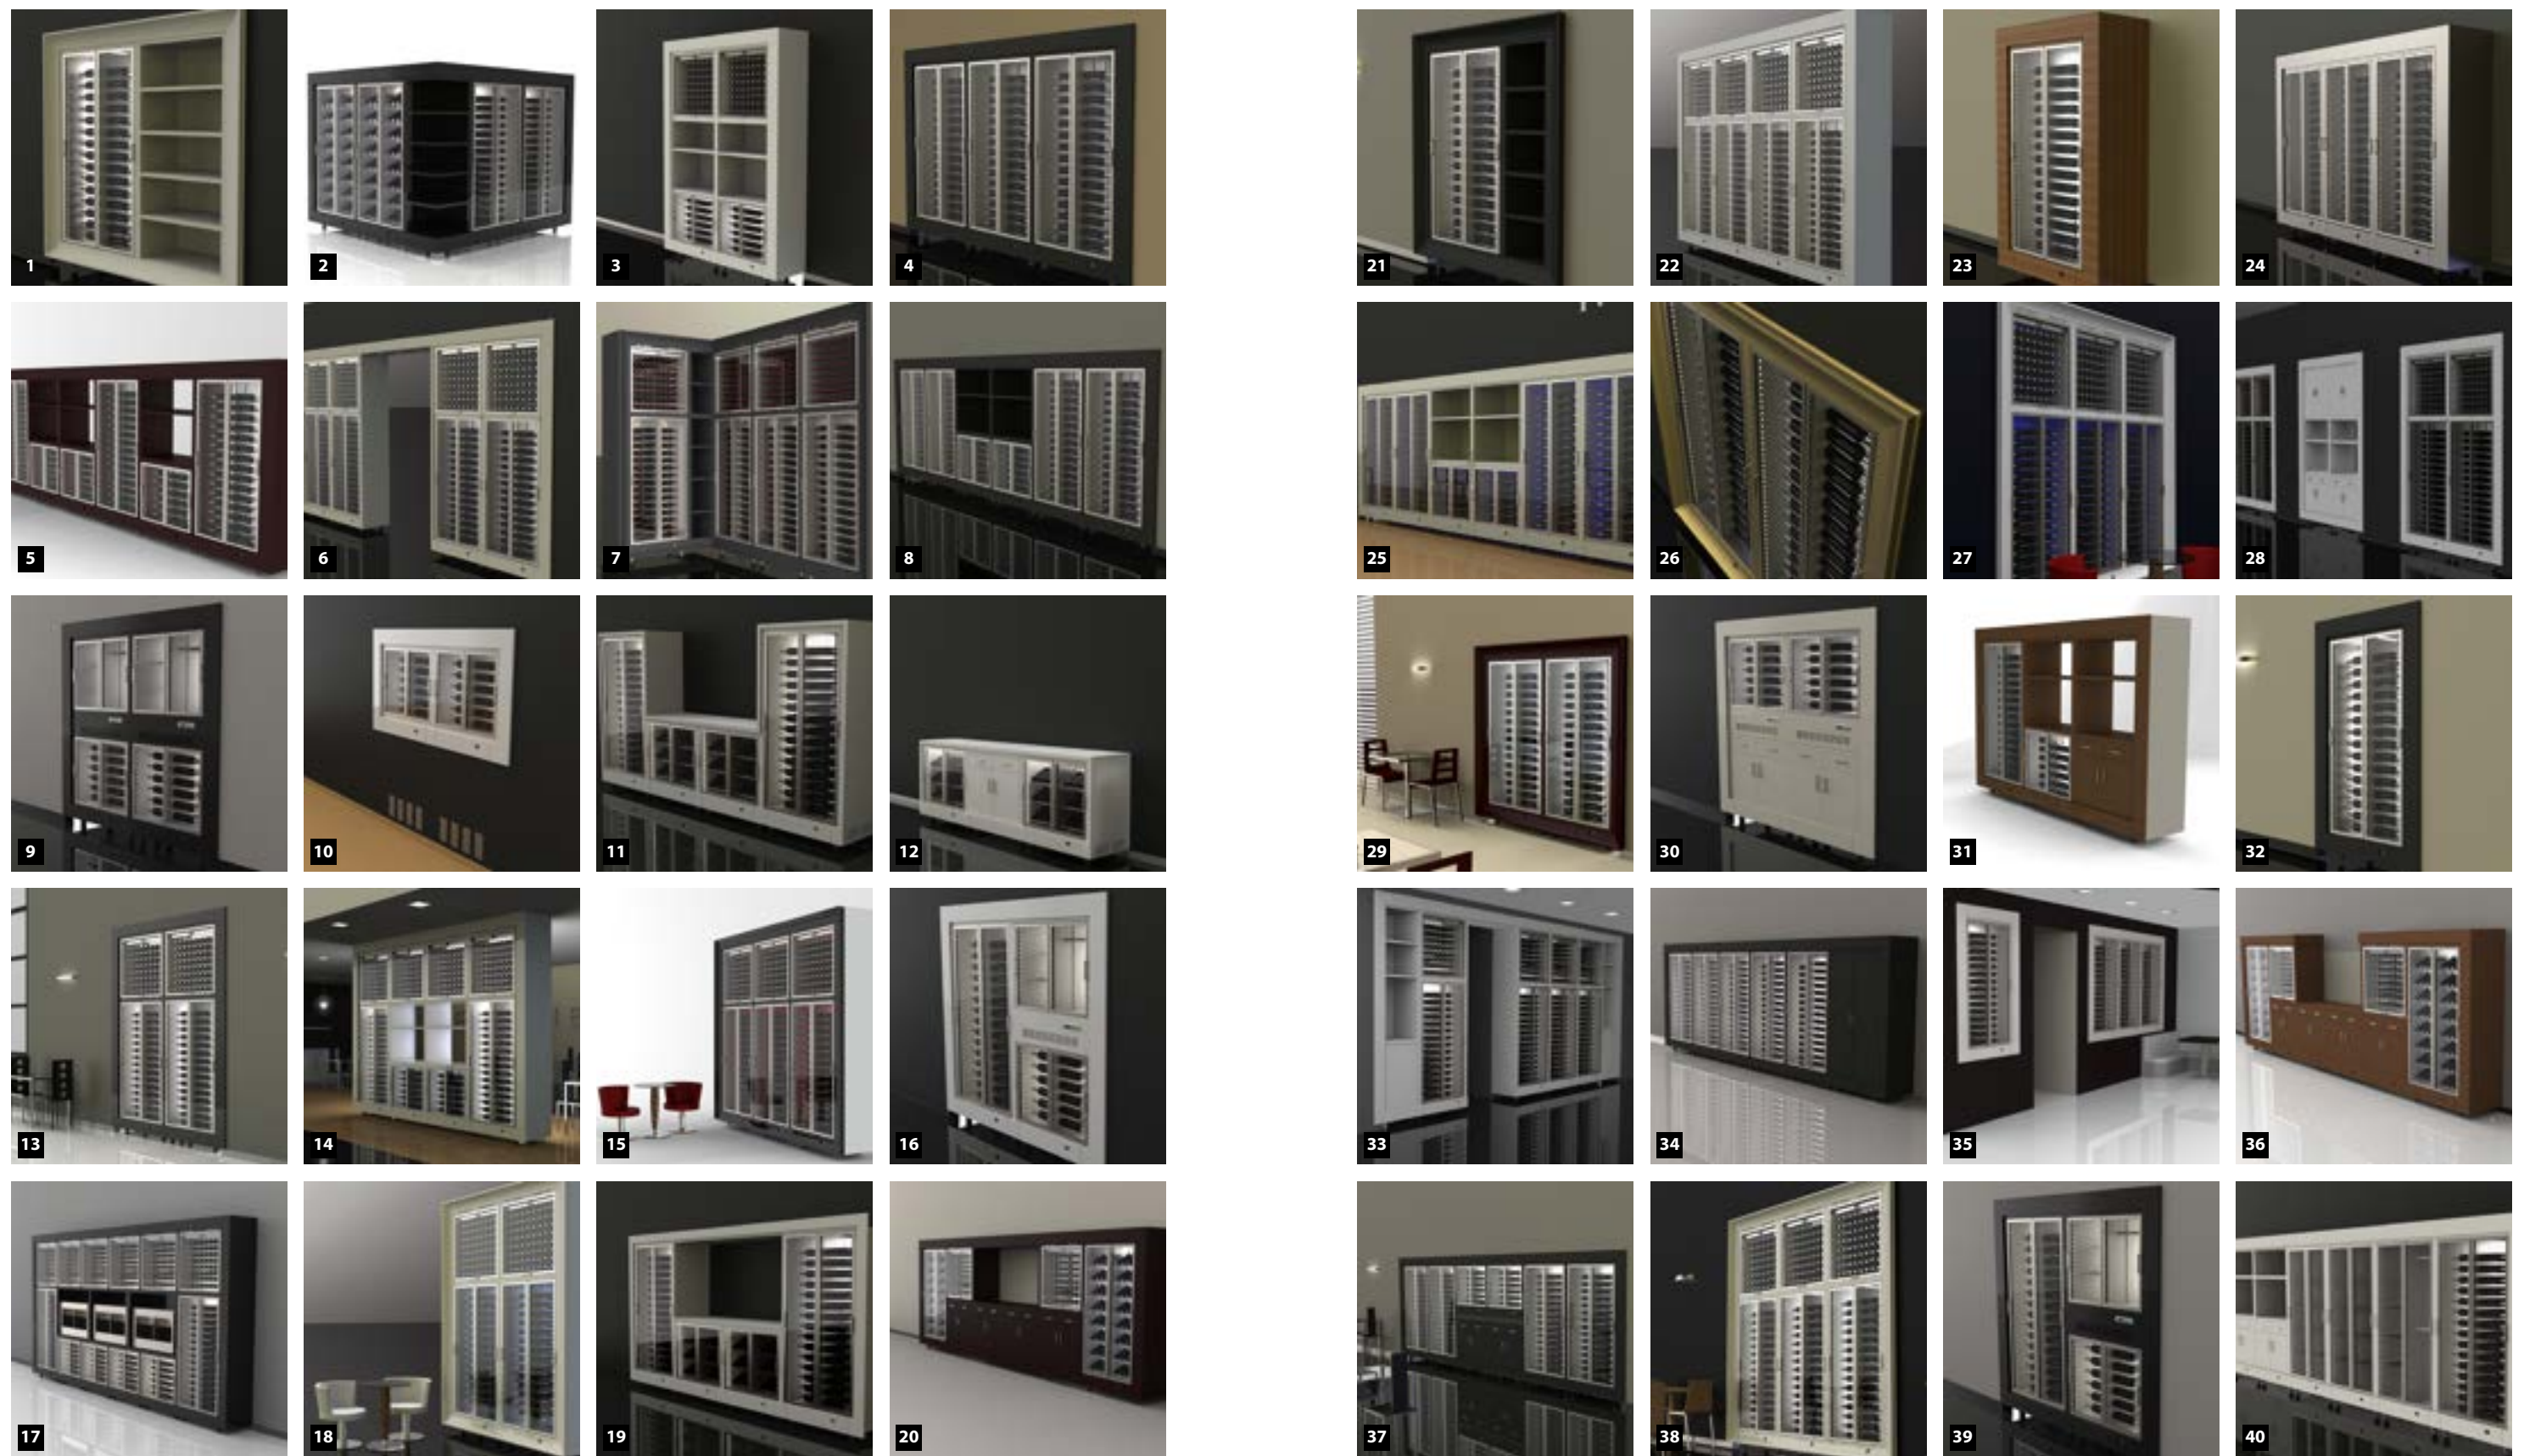

Example setups

Mod																			
CODE						Class													
MODULI REFRIGERATI PER VINO (A) • Wine cooling units																			
	PH-VAR10 MD-H10	900 x 363 x 1858		60	278	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	52	NW WW	42 37	97	1,7				
		1000 x 800 x 2060		H 360 Ø 93										117					
	PM-VAR10 MD-M10	900 x 515 x 1858		120	545	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	107	1,7	 +16 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060		H 360 Ø 90										132					
	PC-VAR10 MD-C10	900 x 520 x 1858		120	557	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	120	1,7				
		1000 x 800 x 2060		H 360 Ø 90										145					
	PM-VAR12 MD-M12	900 x 515 x 1858		112	545	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	107	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060		H 350 Ø 95										132					
	PC-VAR12 MD-C12	900 x 520 x 1858		112	557	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	141	1,7				
		1000 x 800 x 2060		H 350 Ø 95										166					
	PM-VAR13 MD-M13	900 x 515 x 1858		128	545	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	117	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060		-										142					
	PC-VAR13 MD-C13	900 x 520 x 1858		128	557	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	151	1,7				
		1000 x 800 x 2060		-										176					

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
 Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.





Mod																			
CODE					Class		P _{nom} 		HF										
																			
MODULI REFRIGERATI PER VINO (A) • Wine cooling units																			
	PH-VAR14 ^S MD-H14 ^S	900 x 363 x 1858		278	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	52	NW WW	42 37	97	1,7					
		1000 x 800 x 2060											117						
	PM-VAR14 ^S MD-M14 ^S	900 x 515 x 1858		545	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	103	1,7					
		1000 x 800 x 2060				230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	85	WW	39	128						
	PC-VAR14 ^S MD-C14 ^S	900 x 520 x 1858		557	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	116	1,7					
		1000 x 800 x 2060				230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	85	WW	39	141						
																 	 		

S. Senza allestimento interno • Without inside fittings

OPT14 - Pag. 128 




S. Senza allestimento interno • Without inside fittings

OPT14 - Pag. 128 

Mod																
CODE					Class											
																
MODULI SALUMERIA (A) • Salami modules																
	PM-SAR10	900 x 515 x 1858		4	545	SN-N	320	FIX	R 290	NW	47	107	1,7			
	1000 x 800 x 2060	4		230 / 50Hz					95							
	PC-SAR10	900 x 520 x 1858		4	557	SN-N	320	FIX	R 290	NW	47	141	1,7			
	1000 x 800 x 2060	4		230 / 50Hz					95							
Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C. Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.																

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Mod

CODE					Class										
															
MODULI GASTRONOMIA (A) • Delicatessen modules															
 PH-GAR10	900 x 363 x 1858		8	278	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	42	97	1,7	 SET 4 °C	 SET 6 °C	
	1000 x 800 x 2060		-		230 50-60Hz			52			117				
 PM-GAR10	900 x 515 x 1858		8	545	SN-N	320	FIX	R 290	NW	47	107	1,7			
	1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			132				
 PC-GAR10	900 x 520 x 1858		8	557	SN-N	320	FIX	R 290	NW	47	151	1,7			
	1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			176				
MODULI CIOCCOLATO (A) • Chocolate modules															
 PH-CAR10	900 x 363 x 1858		14	278	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	42	97	1,7	 SET 14 °C		
	1000 x 800 x 2060		-		230 50-60Hz			52			117				
 PM-CAR10	900 x 515 x 1858		14	545	SN-N	320	FIX	R 290	CCT	47	125	1,7			
	1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			150				
 PC-CAR10	900 x 520 x 1858		14	557	SN-N	320	FIX	R 290	CCT	47	159	1,7			
	1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			184				

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Mod													
CODE	 M01	 RAL		 mm LxPxH	 mm LxPxH		 LIGHT	 HF	 V	 W	 Kg		 m³
MODULI NEUTRI (A) • Neutral modules													
 PH-MA10	•	•	≡	900 x 363 x 1858	1000 x 800 x 2070	■	-	-	-	-	88	113	1,7
 PM-MA10	•	•	≡	900 x 515 x 1858	1000 x 800 x 2070	■	-	-	-	-	98	123	1,7
 PC-MA10	•	•	≡	900 x 520 x 1858	1000 x 800 x 2070	□	-	-	-	-	96	121	1,7
 PH-MA20	•	•	≡	900 x 363 x 1858	1000 x 800 x 2070	■	-	-	-	-	72	97	1,7
 PM-MA20	•	•	≡	900 x 515 x 1858	1000 x 800 x 2070	■	-	-	-	-	82	107	1,7
 PC-MA20	•	•	≡	900 x 520 x 1858	1000 x 800 x 2070	□	-	-	-	-	80	105	1,7
 PH-MA30 MD-H1-01	-	-	≡	900 x 363 x 1858	1000 x 800 x 2070	■	NW	-	100 - 240V	16	95	120	1,7
 PM-MA30 MD-M1-01	-	-	≡	900 x 515 x 1858	1000 x 800 x 2070	■	NW	-	100 - 240V	32	105	130	1,7
 PC-MA30 MD-C1-01	-	-	≡	900 x 520 x 1858	1000 x 800 x 2070	□	NW	-	100 - 240V	32	127	152	1,7
 PH-MA40 MD-H1-02	-	-	≡	486 x 363 x 1858	600 x 800 x 2070	■	NW	-	100 - 240V	16	45	58	0,9
 PM-MA40 MD-M1-02	-	-	≡	486 x 515 x 1858	600 x 800 x 2070	■	NW	-	100 - 240V	32	55	68	0,9
 PC-MA40 MD-C1-02	-	-	≡	486 x 520 x 1858	600 x 800 x 2070	□	NW	-	100 - 240V	32	72	85	0,9

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.
 * RAL colours are made in MDF 20-gloss matte finish.

Mod

CODE						Class									
															

MODULI REFRIGERATI PER VINO (B) • Wine cooling units









	PM-VBR10	900 x 515 x 1050		64	202	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	67	1			
		1000 x 800 x 1220		H 370 Ø 80		230 / 50Hz			25			88				
	PC-VBR10	900 x 520 x 1050		64	271	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	83	1			
		1000 x 800 x 1220		H 370 Ø 80		230 / 50Hz			25			104				
	PM-VBR13	900 x 515 x 1050		80	202	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	65	1			
		1000 x 800 x 1220		H 370 -		230 / 50Hz			25			86				
	PC-VBR13	900 x 520 x 1050		80	271	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	81	1			
		1000 x 800 x 1220		H 370 -		230 / 50Hz			25			102				

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

MODULI NEUTRI (B) • Neutral modules

CODE	 M01	 RAL		 mm LxPxH	 mm LxPxH		 0,75 LT	 LIGHT	 HF	 v	 W	 Kg	 m³	 m³
 PH-MB30	-	-	≡	900 x 363 x 900	1000 x 800 x 1120		-	NW	-	100 - 240V	8	50	71	1
 PM-MB30	-	-	≡	900 x 515 x 900	1000 x 800 x 1120		-	NW	-	100 - 240V	8	55	76	1
 PC-MB30	-	-	≡	900 x 520 x 900	1000 x 800 x 1120		-	NW	-	100 - 240V	16	73	94	1
 PH-MB40	-	-	≡	486 x 363 x 900	600 x 800 x 1120		-	NW	-	100 - 240V	8	30	41	0,6
 PM-MB40	-	-	≡	486 x 515 x 900	600 x 800 x 1120		-	NW	-	100 - 240V	8	35	46	0,6
 PC-MB40	-	-	≡	486 x 520 x 900	600 x 800 x 1120		-	NW	-	100 - 240V	16	53	64	0,6
 PH-MB20	•	•	≡	900 x 363 x 900	1000 x 800 x 1120		-	-	-	-		42	53	1
 PM-MB20	•	•	≡	900 x 515 x 900	1000 x 800 x 1120		-	-	-	-	-	47	58	1
 PC-MB20	•	•	≡	900 x 520 x 900	1000 x 800 x 1120		-	-	-	-	-	49	60	1

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.
* RAL colours are made in MDF 20-gloss matte finish.






Mod																				
CODE						Class														
MODULI REFRIGERATI PER VINO (D) • Wine cooling units																				
	PH-VDR20 MD-H20	900 x 363 x 903		24	113	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	25	NW WW		38 37	59	0,9				
		1000 x 800 x 1120		H 360 Ø 93											77					
	PM-VDR20 MD-M20	900 x 515 x 903		48	222	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	69	0,9				
		1000 x 800 x 1120		H 360 Ø 90											90					
	PC-VDR20 MD-C20	900 x 520 x 903		48	227	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	79	0,9				
		1000 x 800 x 1120		H 360 Ø 90											100					
	PM-VDR22 MD-M22	900 x 515 x 903		42	222	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	69	0,9				
		1000 x 800 x 1120		H 350 Ø 95											90					
	PC-VDR22 MD-C22	900 x 520 x 903		42	227	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	79	0,9				
		1000 x 800 x 1120		H 350 Ø 95											100					
	PM-VDR23 MD-M23	900 x 515 x 903		64	222	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	71	0,9				
		1000 x 800 x 1120		-											92					
	PC-VDR23 MD-C23	900 x 520 x 903		64	227	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	81	0,9				
		1000 x 800 x 1120		-											102					
	PH-VDR24 ^S MD-H24 ^S	900 x 363 x 903		OPT14	113	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	25	NW WW		38 37	59	0,9				
		1000 x 800 x 1120													77					
	PM-VDR24 ^S MD-M24 ^S	900 x 515 x 903		OPT14	222	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	66	0,9				
		1000 x 800 x 1120													97					
	PC-VDR24 ^S MD-C24 ^S	900 x 520 x 903		OPT14	227	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	55 45	NW WW		45 39	76	0,9				
		1000 x 800 x 1120													107					

S. Senza allestimento interno • Without inside fittings

OPT14 - Pag. 128



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Mod																
CODE					Class											
																
MODULI SALUMERIA (D) • Salami modules																
	900 x 515 x 903		2	222	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	69	0,9	 SET 4 °C	 SET 4 °C		
	1000 x 800 x 1120		1		230 50-60Hz			55			90					
	900 x 520 x 903		2	227	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	79	0,9				
	1000 x 800 x 1120		1		230 50-60Hz			55			100					
MODULI GASTRONOMIA (D) • Delicatessen modules																
	900 x 363 x 903		4	113	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	38	62	0,9	 SET 4 °C	 SET 4 °C		
	1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			25			80					
	900 x 515 x 903		4	222	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	71	0,9				
	1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			55			92					
	900 x 520 x 903		4	227	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	45	81	0,9				
	1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			55			102					
MODULI CIOCCOLATO (D) • Chocolate modules																
	900 x 363 x 903		4	113	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	38	63	0,9	 -	 SET 14 °C %RH < 45%		
	1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			25			81					
	900 x 515 x 903		4	222	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	45	67	0,9				
	1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			55			90					
	900 x 520 x 903		4	227	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	45	81	0,9				
	1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			55			102					

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
 Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.



Mod

CODE		 L01	 L20	 L21	 L22	 L23	 L10	 L11	 L30	 L40	 L42	 L50	 L51	 L52	 L53	 RAL						
MODULI NEUTRI (D) • Neutral modules																						
	PH-MD10 MD-H2-30	•		•							•		•				-	900 x 363 x 903	1000 x 800 x 1120	59	72	0,9
	PM-MD10 MD-M2-30	•		•							•		•				-	900 x 515 x 903	1000 x 800 x 1120	67	80	0,9
	PC-MD10 MD-C2-30	•		•							•		•				-	900 x 520 x 903	1000 x 800 x 1120	65	78	0,9
	MD-H2-31	•		•							•		•				-	486 x 350 x 903	800 x 600 x 1120	35	46	0,6
	MD-M2-31	•		•							•		•				-	486 x 510 x 903	800 x 600 x 1120	39	50	0,6
	MD-C2-31	•		•							•		•				-	486 x 510 x 903	800 x 600 x 1120	37	48	0,6
	PH-MD20	•		-							-		•				-	900 x 363 x 903	1000 x 800 x 1120	54	75	0,9
	PM-MD20	•		-							-		•				-	900 x 515 x 903	1000 x 800 x 1120	62	83	0,9
	PC-MD20	•		-							-		•				-	900 x 520 x 903	1000 x 800 x 1120	52	73	0,9
	PH-MD30 MD-H2-01	•		-							-		-				NW WW	900 x 363 x 903	1000 x 800 x 1120	53	74	0,9
	PM-MD30 MD-M2-01	•		-							-		-				NW WW	900 x 515 x 903	1000 x 800 x 1120	61	82	0,9
	PC-MD30 MD-C2-01	•		-							-		-				NW WW	900 x 520 x 903	1000 x 800 x 1120	71	92	0,9
	PH-MD40 MD-H2-02	•		-							-		-				NW WW	486 x 363 x 903	600 x 800 x 1120	28	49	0,6
	PM-MD40 MD-M2-02	•		-							-		-				NW WW	486 x 515 x 903	600 x 800 x 1120	32	53	0,6
	PC-MD40 MD-C2-02	•		-							-		-				NW WW	486 x 520 x 903	600 x 800 x 1120	37	58	0,6
CAVALLETTO																						
	PH-CAV	•		-							-		-				-	840 x 350 x HC (150/450)	-	-	-	-
	PM-CAV	•		-							-		-				-	780 x 443 x HC (150/450)	-	-	-	-
	PC-CAV	•		-							-		-				-	780 x 482 x HC (150/450)	-	-	-	-
	PH-CAV-IN1	•		-							-		•				-	1098 x (160/460)	-	-	-	-
	PH-CAV-IN2	•		-							-		•				-	1998 x (160/460)	-	-	-	-
	PH-CAV-IN3	•		-							-		•				-	2898 x (160/460)	-	-	-	-
	P-CAV-IN1	•		-							-		•				-	1098 x (210/510)	-	-	-	-
	P-CAV-IN2	•		-							-		•				-	1998 x (210/510)	-	-	-	-
	P-CAV-IN3	•		-							-		•				-	2898 x (210/510)	-	-	-	-
	PH-CAV-A1	•		-							-		•				-	1186 x (160/460)	-	-	-	-
	PH-CAV-A2	•		-							-		•				-	2086 x (160/460)	-	-	-	-
	PH-CAV-A3	•		-							-		•				-	2986 x (160/460)	-	-	-	-
	P-CAV-AC1	•		-							-		•				-	1186 x (210/510)	-	-	-	-
	P-CAV-AC2	•		-							-		•				-	2086 x (210/510)	-	-	-	-
	P-CAV-AC3	•		-							-		•				-	2986 x (210/510)	-	-	-	-

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF o HPL in finitura opaca 20 gloss.

* RAL colours are made in MDF or HPL 20-gloss matte finish.

Finiture Mod

CODE		 L01	 A01	 M01	 L20 L21	 L22 L23	 L10 L11 L30 L40 L42	 L50 L51 L52 L53 RAL *	 LM01 LM02 LM03	 mm LxPxH	 mm LxPxH	 mm LxPxH		 Kg	 Kg		 m³	
CORNICI (A) • FRAMES																		
	FN-CL1A	•	-	-	•		•			1968 x 1200 x 7	2250 x 600 x 100	2250 x 600 x 250	•	14	26	34	0,2	0,4
	FN-CL2A	•	-	-	•		•			1968 x 2100 x 7	2250 x 600 x 100	2250 x 600 x 250	•	17	29	37	0,2	0,4
	FN-CL3A	•	-	-	•		•			1968 x 3000 x 7	3120 x 600 x 100	3120 x 600 x 250	•	21	36	44	0,2	0,5
	FN-CL4A	•	-	-	•		•			1968 x 3900 x 7	3120 x 600 x 100	3120 x 600 x 250	•	25	40	48	0,2	0,5
	FN-CL5A	•	-	-	•		•			1968 x 4800 x 7	3120 x 600 x 100	3120 x 600 x 250	•	29	44	52	0,2	0,5
	FN-CL6A	•	-	-	•		•			1968 x 5700 x 7	3120 x 600 x 200	3120 x 600 x 350	•	33	63	71	0,4	0,7
	FN-CS1A	-	•	-	-		-			1968 x 1200 x 70	2250 x 600 x 150	2250 x 600 x 300	•	13	31	39	0,2	0,4
	FN-CS2A	-	•	-	-		-			1968 x 2100 x 70	2250 x 600 x 150	2250 x 600 x 300	•	16	34	42	0,2	0,4
	FN-CS3A	-	•	-	-		-			1968 x 3000 x 70	3120 x 600 x 150	3120 x 600 x 300	•	19	42	50	0,3	0,6
	FN-CS4A	-	•	-	-		-			1968 x 3900 x 70	3120 x 600 x 150	3120 x 600 x 300	•	23	46	54	0,3	0,6
	FN-CS5A	-	•	-	-		-			1968 x 4800 x 70	3120 x 600 x 150	3120 x 600 x 300	•	26	49	57	0,3	0,6
	FN-CS6A	-	•	-	-		-			1968 x 5700 x 70	3120 x 600 x 300	3120 x 600 x 450	•	30	45	83	0,6	0,9
PANNELLI LATERALI (A) • SIDES PANELS																		
	FN-PLHA	•	-	-	•		•			1968 x 350 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
	FN-PLA	•	-	-	•		•			1968 x 510 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
PANNELLI LATERALI (AC) • SIDES PANELS																		
	FN-PLHAC	•	-	-	•		•			2478 + HC x 350 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
	FN-PLAC	•	-	-	•		•			1968 + HC x 510 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVESTIMENTO FIT (A) • Fit cladding																		
	FN-RFH1A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	23	-	-	-	-
	FN-RFM1A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	28	-	-	-	-
	FN-RFC1A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	30	-	-	-	-
	FN-RFH2A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	29	-	-	-	-
	FN-RFM2A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	35	-	-	-	-
	FN-RFC2A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	38	-	-	-	-
	FN-RFH3A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	35	-	-	-	-
	FN-RFM3A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	42	-	-	-	-
	FN-RFC3A	•	-	-	•		•			-	-	-	-	47	-	-	-	-

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF o HPL in finitura opaca 20 gloss.

* RAL colours are made in MDF or HPL 20-gloss matte finish.



Con le finiture A01 e L01 le fascette magnetiche sono in metallo non verniciato.

With A01 and L01, magnetic strips are in unfinished metal.

Finiture Mod


CODE		 L01	 A01	 M01	 L20 L21	 L10 L11 L30 L40 L42	 LM01 LM02 LM03	 mm LxPxH	 mm LxPxH	 mm LxPxH						
CORNICI (AB) • FRAMES																
	FN-CL1AB	•	-	-	•	•	•	2868 x 1200 x 7	3120 x 600 x 100	3120 x 600 x 250	•	18	33	41	0,2	0,5
	FN-CL2AB	•	-	-	•	•	•	2868 x 2100 x 7	3120 x 600 x 100	3120 x 600 x 250	•	22	37	45	0,2	0,5
	FN-CL3AB	•	-	-	•	•	•	2868 x 3000 x 7	3310 x 600 x 100	3310 x 600 x 250	•	25	41	49	0,2	0,5
	FN-CL4AB	•	-	-	•	•	•	2868 x 3900 x 7	3310 x 600 x 100	3310 x 600 x 250	•	29	45	53	0,2	0,5
	FN-CL5AB	•	-	-	•	•	•	2868 x 4800 x 7	3310 x 600 x 100	3310 x 600 x 250	•	33	49	57	0,2	0,5
	FN-CL6AB	•	-	-	•	•	•	2868 x 5700 x 7	3310 x 600 x 200	3310 x 600 x 350	•	37	69	77	0,4	0,7
	FN-CS1AB	-	•	-	-	-	•	2868 x 1200 x 70	3120 x 600 x 150	3120 x 600 x 300	•	16	39	47	0,3	0,6
	FN-CS2AB	-	•	-	-	-	•	2868 x 2100 x 70	3120 x 600 x 150	3120 x 600 x 300	•	19	42	50	0,3	0,6
	FN-CS3AB	-	•	-	-	-	•	2868 x 3000 x 70	3310 x 600 x 150	3310 x 600 x 300	•	23	47	55	0,3	0,6
	FN-CS4AB	-	•	-	-	-	•	2868 x 3900 x 70	3310 x 600 x 150	3310 x 600 x 300	•	26	50	58	0,3	0,6
	FN-CS5AB	-	•	-	-	-	•	2868 x 4800 x 70	3310 x 600 x 150	3310 x 600 x 300	•	30	54	62	0,3	0,6
	FN-CS6AB	-	•	-	-	-	•	2868 x 5700 x 70	3310 x 600 x 300	3310 x 600 x 450	•	33	81	89	0,6	0,9
PANNELLI LATERALI (AB) • SIDES PANELS																
	FN-PLHAB	•	-	-	•	•	•	2868 x 350 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
	FN-PLAB	•	-	-	•	•	•	2868 x 510 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
CORNICI (D) • FRAMES • CADRES																
	FN-CL1D	•	-	-	•	•	•	1013 X 1200 X 7	1320 X 600 X 100	1320 X 600 X 250	•	10	20	28	0,1	0,2
	FN-CL2D	•	-	-	•	•	•	1013 X 2100 X 7	2250 X 600 X 100	2250 X 600 X 250	•	12	22	30	0,1	0,3
	FN-CL3D	•	-	-	•	•	•	1013 X 3000 X 7	3120 X 600 X 100	3120 X 600 X 250	•	15	25	33	0,1	0,5
	FN-CL4D	•	-	-	•	•	•	1013 X 3900 X 7	3120 X 600 X 100	3120 X 600 X 250	•	18	28	37	0,1	0,5
	FN-CL5D	•	-	-	•	•	•	1013 X 4800 X 7	3120 X 600 X 100	3120 X 600 X 250	•	21	31	41	0,1	0,5
	FN-CL6D	•	-	-	•	•	•	1013 X 5700 X 7	3120 X 600 X 100	3120 X 600 X 250	•	24	34	48	0,1	0,5
	FN-CS1D	-	•	-	-	-	•	1013 X 1200 X 70	1320 X 600 X 150	1320 X 600 X 300	•	11	21	29	0,1	0,2
	FN-CS2D	-	•	-	-	-	•	1013 X 2100 X 70	2250 X 600 X 150	2250 X 600 X 300	•	13	23	31	0,1	0,4
	FN-CS3D	-	•	-	-	-	•	1013 X 3000 X 70	3120 X 600 X 150	3120 X 600 X 300	•	16	26	34	0,1	0,6
	FN-CS4D	-	•	-	-	-	•	1013 X 3900 X 70	3120 X 600 X 150	3120 X 600 X 300	•	19	29	38	0,1	0,6
	FN-CS5D	-	•	-	-	-	•	1013 X 4800 X 70	3120 X 600 X 150	3120 X 600 X 300	•	23	33	41	0,1	0,6
	FN-CS6D	-	•	-	-	-	•	1013 X 5700 X 70	3120 X 600 X 300	3120 X 600 X 450	•	27	37	47	0,1	0,6
RIVESTIMENTO FIT (D) • Fit cladding																
	FN-RFH1D	•	-	-	•	•	•	914 x 370 x 909	-	-		15	-	-	-	-
	FN-RFM1D	•	-	-	•	•	•	914 x 540 x 910	-	-		18	-	-	-	-
	FN-RFC1D	•	-	-	•	•	•	914 x 540 x 910	-	-		20	-	-	-	-
	FN-RFH2D	•	-	-	•	•	•	1814 x 370 x 909	-	-		21	-	-	-	-
	FN-RFM2D	•	-	-	•	•	•	1814 x 540 x 9150	-	-		25	-	-	-	-
	FN-RFC2D	•	-	-	•	•	•	1814 x 540 x 910	-	-		28	-	-	-	-
	FN-RFH3D	•	-	-	•	•	•	2714 x 370 x 909	-	-		27	-	-	-	-
	FN-RFM3D	•	-	-	•	•	•	2714 x 540 x 910	-	-		32	-	-	-	-
	FN-RFC3D	•	-	-	•	•	•	2714 x 540 x 910	-	-		37	-	-	-	-

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.
* RAL colours are made in MDF 20-gloss matte finish.

Optional						
CODE	DS	Disponibile <i>Available</i>	Non disponibile <i>Not available</i>			
	OPT-TCR	Termoregolatore controllo remoto <i>Temperature control remote access</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Controllabile da remoto tramite App dedicata. Consente l'assistenza e supporto da remoto. Permette l'ottenimento dei benefici fiscali previsti dal piano Transizione 4.0.	<i>Remote control with dedicated app. Allows remote support and assistance.</i>
	OPT-RGB-CX	Controller RGB <i>RGB controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Installazione impianto led RGB (60 led/m - 14,4 Wm - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Gestione tramite app Expo Connex collegandosi in wi-fi sul proprio router. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K). *Utilizzabile solo in abbinamento ad OPT-TCR.	<i>Replaces standard white LEDs with RGB LEDs (30 led/m - 7,2 Wm - 550 lumen/m - 12 V). Manage with Expo Connex app by connecting through wi-fi router. White hue on RGB LEDs is cold white (6000-6500°K). *Only available if paired with OPT-TCR.</i>
	OPT-CBD-CX	Controller bianco dinamico <i>Dinamic white controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Gestione tramite app Expo Connex collegandosi in wi-fi sul proprio router (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa. *Utilizzabile solo in abbinamento ad OPT-TCR.	<i>Replaces standard white LEDs with DYNAMIC WHITE LED system (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V). Manage with Expo Connex app by connecting through wi-fi router (adjustable from warm white 2700°K to cold white 6000°K). Includes dimmer setting. *Only available if paired with OPT-TCR.</i>
	OPT-RGB	Controller RGB <i>RGB controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Installazione impianto led RGB (30 led/m - 7,2 Wm - 550 lumen/m - 12 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colori, programmazione effetti ed intensità luminosa. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K).	<i>Replaces standard white LEDs with RGB LEDs. Various colours, lighting effects and dimming can be selected with the included remote control. RGB's white hue is very cool (6000-6500°K). We suggest not using the RGB LEDs for cold dish and cured meats/cheese units.</i>
	OPT-CBD	Controller bianco dinamico <i>Dinamic white controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colore bianco (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa.	<i>Installation of DYNAMIC WHITE (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) setup in place of standard white LEDs. Remote control for white setting (ranging from warm white 2700 K to cold white 6000 K). Dimmer.</i>
	OPT-VFS	Voltaggio/frequenza speciali (115V / 60Hz) <i>Special voltage/frequency (115V / 60hz)</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Installazione di Impianto frigorifero e parti elettriche accessorie con voltaggio frequenza speciali. Le versioni disponibili sono: 115 V - 60 Hz. Le vetrine a voltaggio 115 V sono state testate in base alla normativa UL per cui possono essere fornite con marchio ETL.	Installation of cooling system and added electrical parts with special voltage and frequency. Available setups are: 115 V - 60 Hz. Cabinets with 115 V systems have been tested in compliance to UL standards and therefore can be supplied with ETL mark.
	OPT-ABK	All black	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Verniciatura a polveri epossidiche colore nero opaco di tutte le parti metalliche interne (montanti, pannelli interni, accessori, piano) ed esterne (profili porte, telai, maniglie, carter). A seconda dei modelli, alcuni particolari tipo viti o reggimensole vengono mantenuti in finitura inox.	<i>Black matte epoxy powder coating of all internal (beams, internal panels, accessories, shelf) and external (door profiles, frame, handles, flank) metal parts. Depending on model, some details i.e. screw caps or shelf supports remain in stainless steel finish.</i>
	OPT-PCN	Porte colore Nero <i>Black doors</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Verniciatura a polveri epossidiche colore Nero della parte esterna. MOD (profili porte, telaio di battuta delle porte, maniglie) TECA (profili porte maniglie).	<i>Black epoxy powder coating of the external part. MOD (door profile, frame, handles) TECA (door profile, handle).</i>
	OPT-RIS	Rivestimento specchio <i>Mirror panel</i>	Tutte le vetrine M / C <i>All M / C units</i>	Moduli B Vetrine H <i>H units</i>	Sostituzione del rivestimento interno standard in alluminio anodizzato con un rivestimento in alluminio specchio. A secondo dei modelli, si può inserire il rivestimento a specchio nelle spalle laterali e nella schiena.	<i>Replaces the standard anodized aluminium lining with an aluminium mirror coating. Depending on the model, it applies to side and back panels.</i>
	OPT-FCA	Filtro a carboni attivi <i>Activated carbon filter</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Filtro a carboni attivi ricaricabile. È possibile estrarre il filtro dalla vetrina e sostituire i carboni in pochi minuti. Permette un naturale ricircolo di aria nelle vetrine vino. È consigliato per le vetrine utilizzate per conservazione che non vengono aperte spesso.	<i>Rechargeable activated carbon filter. The filter can be easily removed from the cabinet to quickly replace the coals. It allows a natural circulation of air in the wine showcase. This option is suggested for the showcases used for conservation that are not frequently opened.</i>
	OPT-V1	Vaschetta acciaio inox <i>Stainless steel tray</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Vaschetta in acciaio inox lucido con bordi piegati a 45 gradi, dim. L x P x H mm 171 x 195 x 15. È possibile posizionare 4 vaschette sia sul piano in vetro da mm 350 x 400 (cioccolato - gastronomia) che sul piano mm 340 x 400 (salumeria). Consente di ottimizzare lo spazio sul piano in tutte le vetrine cioccolato, gastronomia e salumeria.	<i>Polished stainless steel tray with edges bent at 45 degrees, dim. W x D x H 171 x 195 x 15 mm. Up to 4 trays fit on each glass shelf 350 x 400 mm (chocolate - cold dishes) as well as on 340 x 400 mm shelves (cured meats/cheese). Useful to make the most of the available space for chocolate, cold dish and cured meats/cheese units.</i>

Model Reg. n. TO 20 2016 0000 92512

Optional

	CODE	CODE				
OPTIONAL MOD *14 - 24 (M / C)						
	OPT-14MP-BF	OPT-14MP-BF-NR	Bottiglie frontali	Front neck bottles	Piano in plexiglas con staffette di fissaggio. Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 4 bottiglie. Diametro massimo bottiglie 85 mm, altezza massima 360 mm.	Plexiglas shelf with fixing brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 4 bottles.
	OPT-14MP-BF-3	OPT-14MP-BF-3-NR	Bottiglie frontali	Front neck bottles	Piano in plexiglas con staffette di fissaggio. Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 3 bottiglie Magnum. Diametro massimo bottiglie 120 mm, altezza massima 400 mm.	Perspex shelf with mounting brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 3 Magnum bottles.
	OPT-14MP-BI	OPT-14MP-BI-NR	Bottiglie inclinate	Reclined bottles	Struttura realizzata con laterali in plexiglas e tondini in alluminio. Questa struttura può essere posizionata a diverse altezze con interasse minimo di 20 cm. Può contenere fino 7 bottiglie classiche da 0.75 l oppure 4 Magnum ø 110 mm. Possibilità di installare 8 display (14) e 3 display (24) per ciascun vano. Diametro massimo bottiglie 95 mm, altezza massima 350 mm.	Structure made of Plexiglas sides and aluminium rods. This structure can be positioned at different heights, with a minimum gap of 20 cm. It can hold 7 standard 0.75 l. bottles or 4 Magnum ø 110 mm. Up to 8 displays (14) and 3 displays (24) can be installed in each compartment.
	OPT-14-BO	OPT-14-BO-NR	Bottiglie orizzontali	Horizontal bottles	3 Kit composti da 8 tondini cadauno (totale 24 tondini). Con ogni kit è possibile esporre 3 file da 8 bottiglie (24 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm. Diametro massimo bottiglie 90 mm, altezza massima 320 mm (Teca) 360 mm (Mod).	3 kits made of 8 rods each (24 rods in total). Each kit stores 3 rows of 8 bottles (24 bottles total) and can be adjusted every 10cm in height.
	OPT-14MP-PR	OPT-14MP-PR-NR	Piano regolabile	Adjustable shelf	Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale, bottiglie e decanter.	The shelves can be positioned every 5 cm. Suitable for vertical bottles, glasses and decanters.
OPTIONAL MOD *14 - 24 (H)						
	OPT-14MPH-BI	OPT-14MPH-BI-NR	Bottiglie inclinate	Reclined bottles	Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 4 bottiglie classiche da 0,75 l. Possibilità di installare 5 display (14) e 3 display (24) per ciascun vano. Diametro massimo bottiglie 80 mm, altezza massima 350 mm.	Thermoformed plexiglass support. This component can be positioned at different heights and can contain 4 classic 0.75 l bottles. Up to 5 displays (14) and 3 displays (24) can be installed in each compartment.
	OPT-14MPH-BI-3	OPT-14MPH-BI-3-NR	Bottiglie inclinate	Reclined bottles	Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 3 bottiglie da 0.75 cl. Diametro massimo bottiglie 100 mm, altezza massima 350 mm.	Thermoformed plexiglass ledge. This component can be positioned at different heights and can contain 3 0.75 l bottles.
	OPT-14H-BO	OPT-14H-BO-NR	Bottiglie orizzontali	Horizontal bottles	4 Kit composti da 4 tondini cadauno (totale 16 tondini). Con un kit è possibile esporre 4 file da 4 bottiglie (16 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm. Diametro massimo bottiglie 90 mm, altezza massima 360 mm.	4 kits made of 4 rods each (16 rods in total). Each kit stores 4 rows of 4 bottles (16 bottles total) and can be adjusted every 10 cm in height.
	OPT-14MPH-PR	OPT-14MPH-PR-NR	Piano regolabile	Adjustable shelf	Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale e bicchieri.	The shelves can be positioned every 5 cm. Suitable for vertical bottles, glasses and decanters.
OPTIONAL MOD *14 - 24 - KIT STANDARD						
	OPT-14MPH-KC	OPT-14MPH-KC-NR	Kit standard (Mod H)	Kit standard (Mod H)	Kit standard allestimento interno vetrine Mod H. Comprende n. 2 OPT-14MPH-BI - n. 1 OPT-14H-BO - n. 3 OPT-14MPH-PR	Standard interior setup for Mod H cabinets. Includes n. 2 OPT-14MPH-BI - n. 1 OPT-14H-BO - n. 3 OPT-14MPH-PR
	OPT-14MP-KC	OPT-14MP-KC-NR	Kit standard	Kit standard	Kit standard allestimento interno vetrine Mod. Comprende n. 5 OPT-14MP-BF n. 3 OPT-14MP-BI - n. 2 OPT-14MP-PR - n. 1 OPT-14-BO	Standard interior setup for Mod cabinets. Includes n. 5 OPT-14MP-BF - n. 3 OPT-14MP-BI - n. 2 OPT-14MP-PR - n. 1 OPT-14-BO


Le vetrine *14 - 24 della serie Mod vengono fornite senza allestimenti. È possibile personalizzare l'allestimento interno scegliendo uno o più optional tra quelli sopra indicati.

The units * 14 - 24 of the Mod series are supplied without internal fittings. You can customize the interior by choosing one or more of the options above.

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA (STANDARD)

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) - CONDENSAZIONE VENTILATA

Installato su tutte le vetrine profondità (510 - 530 mm)
CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • Installed on all cabinets with (510 - 530 mm) depth

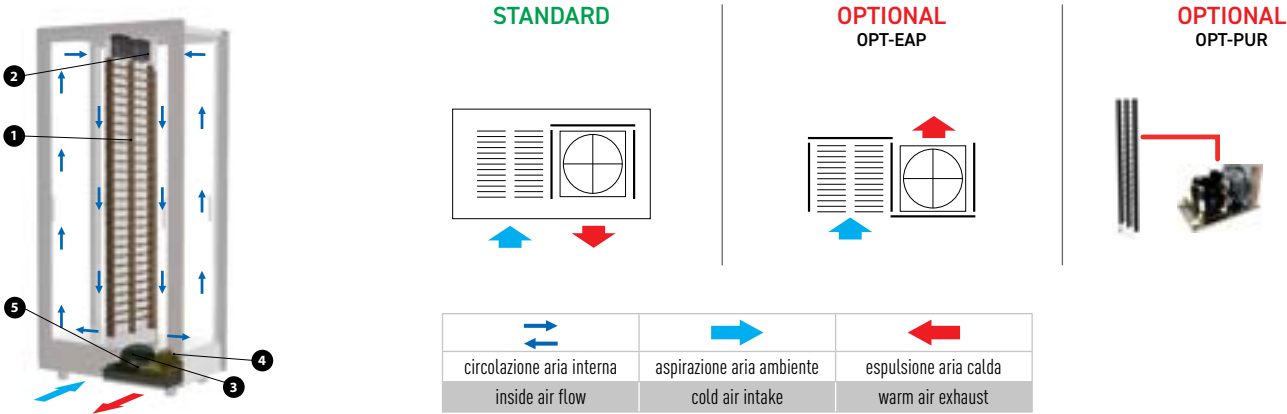


La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm).

Condensation air circulates from the bottom front part.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA

Installato su tutte le vetrine profondità (350 - 362 mm)
REAR COOLING SYSTEM – static condensation • Installed on all cabinets with (350 - 362 mm) depth

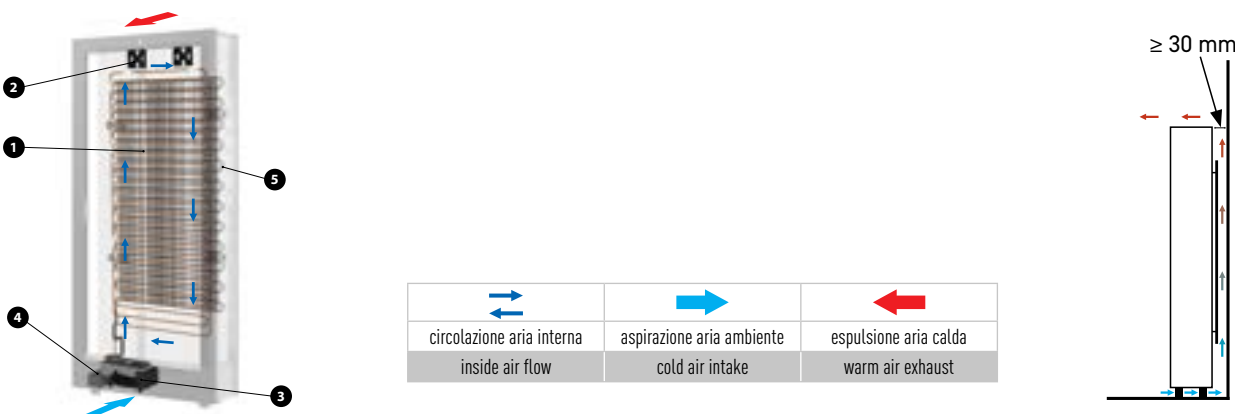

La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si scalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Espulsione aria posteriore • Air exhaust at rear

CODE		
 OPT-EAP	Inserimento di deflettori che convogliano l'aria calda nel lato posteriore.	Insertion of deflectors which send the hot air to the back.

UNITÀ REFRIGERANTE REMOTA

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor*



Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica.
Valvole Danfoss con orificio potenza 0.0. La valvola termostatica è posizionata all'interno del vano tecnico a cui è possibile accedere dall'interno della vetrina

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply.
Danfoss valves with 0.0 power orifice. The thermostatic valve is located inside the technical compartment, which can be accessed from inside the cabinet.

CODE	A B D	AH DH	mm LxPxH		HP	HF	mm	V	W	°C	mm L A
GAS R134a / R513a											
OPT-UCE-01A-134	A	AH	480 x 300 x 275	EMBRACO NEK6187Z	1/3	R134a	230	230 / 1 / 50	488	500	6 - 10
OPT-UCE-02A-134	AA	AAH / AAAH	540 x 300 x 275	EMBRACO NT6215Z	5/8	R134a	230	230 / 1 / 50	884	854	10 - 12
OPT-UCE-03A-134	AAA	-	540 x 390 x 350	EMBRACO NJ6226Z	1	R134a	300	230 / 1 / 50	1477	1508	10 - 16
OPT-UCE-01D-134	D	DH / DDH	480 x 300 x 275	EMBRACO EMT6160Z	1/4 L	R134a	230	230 / 1 / 50	337	390	6 - 10
OPT-UCE-02D-134	DD	DDDH	510 x 300 x 275	EMBRACO NEU6214Z	1/2	R134a	230	230 / 1 / 50	734	760	6 - 10
OPT-UCE-03D-134	DDD	-	540 x 390 x 350	EMBRACO NJ6220Z	3/4	R134a	300	230 / 1 / 50	1093	1054	10 - 12
OPT-UCE-01B-134	B	-	460 x 300 x 275	EMBRACO EMT6144Z	1/5	R134a	230	230 / 1 / 50	235	315	6 - 10
GAS R452/404											
OPT-UCE-01A-404	A	-	480 x 300 x 275	EMBRACO EMT6165GK	1/4 L	R452/404	230	230 / 1 / 50	560	512	6 - 10
OPT-UCE-02A-404	AA	-	510 x 330 x 295	EMBRACO NEK6213GK	1/2	R452/404	254	230 / 1 / 50	1080	964	6 - 10
OPT-UCE-03A-404	AAA	-	540 x 390 x 350	EMBRACO NT6226GK	1	R452/404	300	230 / 1 / 50	2020	1688	10 - 16
OPT-UCE-01D-404	D	-	480 x 300 x 275	EMBRACO EMT6152GK	1/5	R452/404	230	230 / 1 / 50	430	430	6 - 10
OPT-UCE-02D-404	DD	-	510 x 300 x 275	EMBRACO NEK6210GK	1/3	R452/404	230	230 / 1 / 50	770	733	6 - 10
OPT-UCE-03D-404	DDD	-	510 x 390 x 350	EMBRACO NEK6217GK	5/8	R452/404	300	230 / 1 / 50	1198	1162	10 - 12

UNITÀ REMOTA SILENZIATA (optional) - SILENCED REMOTE UNIT (option)

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor*



Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica.

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply.

CODE	N. modules	mm LxPxH		HP	HF	V	W	°C	mm L A	dB
GAS R134a										
OPT-UR01-134	1	930 x 575 x 690	Tecumseh AE 4440 Y	1/3	R134a	230 / 1 / 50	504	611	1/4 - 3/8	27 - 33
OPT-UR02-134	2	930 x 575 x 690	Tecumseh CAJ 4461 Y	1/2	R134a	230 / 1 / 50	667	882	1/4 - 1/2	28 - 34
OPT-UR03-134	3	930 x 575 x 690	Tecumseh CAJ 4511 Y	1	R134a	230 / 1 / 50	1123	1670	3/8 - 5/8	30 - 36

Le potenze sono state calcolate per una linea frigorifera non superiore a 15 metri • *Compressor power is calculated considering a distance not higher than 15 meters*



Legenda
Legend

CODE	Codice	Code
	Temperatura (Temperatura interna vano refrigerato)	Temperature (Internal temperature in refrigerated compartment)
	Temperatura ambiente (Umidità relativa 50%)	Ambient temperature (Relative humidity 50%)
	Versione	Versio n
	Refrigerato	Cooled
	Neutro	Neutral
	Riscaldato	Heated
	Ventole interne spente	Internal fans off
	Ventole interne accese	Internal fans on
	Rumorosità - Pressione acustica Leq (h 155 cm - d. 100 cm)	Noise level - Leq sound pressure level (h 155 cm - d. 100 cm)
	Tensione	Voltage
	Assorbimento	Absorption
Class	Classe climatica	Climate class
	Modello/tipologia compressore	Compressor type
INV	Compressore inverter	Inverter compressor
FIX	Compressore a giri fissi	Fixed-speed compressor
HF	Gas refrigerante	Refrigerant gas
	Quantità gas	Gas amount
	Numero piastre eutettiche	Number of eutectic plates
	Luce	Light
NW	Led bianco naturale (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)	White natural daylight LED (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)
WW	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)
BL	Led blu	Blue LED
RGB	Controller RGB (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)	RGB controller (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)
CCT	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)

	Cornice lineare	Linear frame
	Cornice Dune	Dune frame
	Cornice Classica	Classic frame
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side
	Ante in vetro	Glass doors
	Pannello cieco	Blank panel
	Numero bottiglie	Number of bottles
	Altezza / diametro bottiglie	Bottle height / diameter
	Presente	Present
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available
	Volume interno	Internal volume
	Dimensioni nette	Net dimensions
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet
	Peso netto	Net weight
	Peso con imballo	Weight with packaging
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet
	Volume con imballo	Volume with packaging
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet
	Imballo in legno	Wooden packaging
DS	Descrizione	Description
	Dimensione ventola	Fan blade size
	ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)	ø mm - Connections (liquid - suction)