

LAVABICCHIERI
Glasswasher
Spülmaschine
Lave-verre Lavavasos

HY 350



TECHNICAL DATA

DIMENSIONI ESTERNE / External size
Außenabmessungen / Dimensions extérieures / Dimensiones

425 x 514 x 600 mm

INGOMBRO PORTA APERTA / Overall size
Höhe bei geöffneter Tür / Dimensions avec porte ouverte
Espacio abierto de la puerta

800 mm

PASSAGGIO UTILE / Clearance
Nutzbare Einschubhöhe / Hauteur de passage / Pasaje útil

250 mm

DIMENSIONE CESTELLO / Rack size
Korbgröße / Casier / Dimensiones Cubeta

350 x 350 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / Electrical connection
Elektrischer Anschluss / Connexion électrique / Conexión eléctrica

220-240V ~ 50Hz

DURATA CICLI DI LAVAGGIO / Cycle length
Zyklusdauer / Durée du cycle / Duración del ciclo

90 / 120"

PRODUTTIVITÀ MAX TEORICA / Theoretical MAX Productivity
Theoretische MAX-Produktivität / Productivité MAX théorique /
Productividad MAX teórica

40 cestelli/h

CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO / Rinse water consumption
Nachspülwassermenge / Consommation d'eau de rinçage
Consumo agua por ciclo

2,6 l

RESISTENZA VASCA / Tank heater element
Tankheizung / Résistance de la cuve / Resistencia Tina

2000 W

RESISTENZA BOILER / Booster heater element
Boilerheizung / Résistance du surchauffeur / Resistencia ervidor

2500 W

CAPACITÀ VASCA / Tank capacity
Tankkapazität / Capacité cuve / Capacidad cuba

9,5 l

POMPA DI LAVAGGIO / Washing pump
Spülpumpe / Pompe de lavage / Bomba de lavado

260 W

POTENZA INSTALLATA / Total power
Gesamt-Anschlusswert / Puissance totale / Potencia total


2760 W

LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA / Acoustic pressure level
Schalldruckpegel / Niveau de pression acoustique / Nivel presion acústica

< 70 db(A)

PESO / Weight
Gewicht / Poids / Peso

36 kg

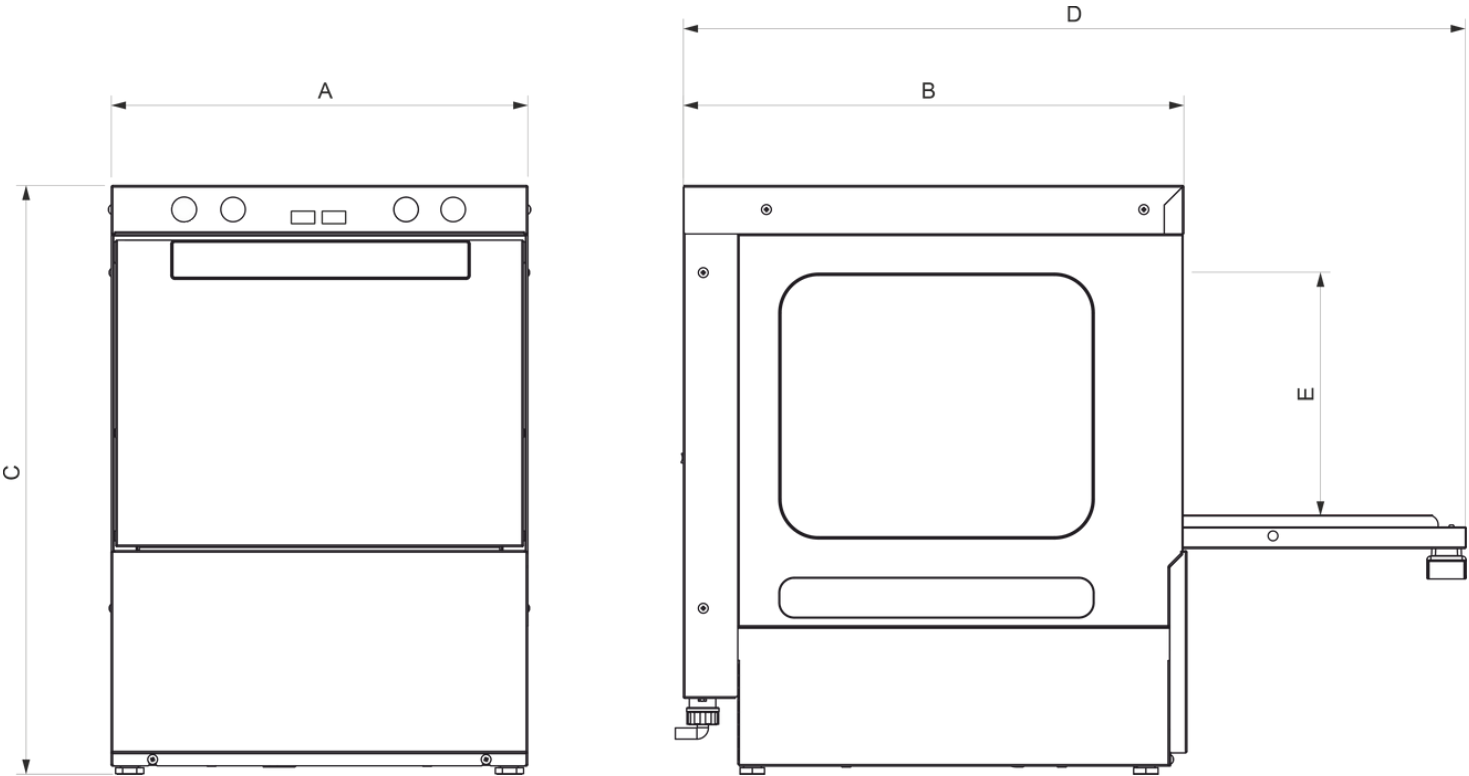

A	B	C	D	E
425mm	514mm	600mm	800mm	250mm

The indicated values may vary depending on installation conditions and the load used.
Hoonved ALI Group Srl reserves the right to modify machine and accessory data without prior notice.