

FICHA TÉCNICA

CUECE CREMAS AMASADORA EN CALIENTE

AMC50A

Máquina adecuada para realizar cualquier tipo de masa o salsa que a su vez requieren una cocción rápida y uniforme, pudiendo no obstante, trabajar a temperatura ambiente. Idónea para: rottisseries, restaurantes, hoteles, cárnicas, fabricantes de precocinados y demás colectividades. Diseñada y fabricada para diversas utilidades como la elaboración de croquetas, bechamel, salsa en general, crema pastelera, diluir chocolate, confituras, jarabes, frutos secos, cremas de queso...



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricado en acero inoxidable AISI304 satinado.
- Caldero en acero inoxidable de doble cuerpo.
- Calefacción mediante resistencias eléctricas blindadas de acero inoxidable, sumergidas en aceite térmico.
- Tres posiciones de trabajo: giro continuo mismo sentido, giro con pausa, giro sentido invertido y posicionamiento de cuba automático para el vaciado.
- Pala removedora con rascadores de teflón y extraíble para su limpieza.
- Cuadro de mandos completo compuesto por: paro de emergencia y placa electrónica.
- Variador de velocidad.
- Construida según normativa CE
- Temperatura desde 50°C a 160°C.
- Marmita basculante 100°.
- Resistencia al agua IP6.
- Válvula de seguridad de sobrepresión..
- Grifo de llenado y limpieza. [opcional].
- Grifo desagüe. [opcional].
- Velocidad regulable, máximo 90rpm.

MODELO: AMC50A

DIMENSIONES: LARGO 1320mm. / ANCHO 777 mm. / ALTO 1130 mm.


POTENCIA RESISTENCIAS: 6 KW.

POTENCIA MOTOR: 1,1 KW.


CAPACIDAD: 50 L.

VOLTAJE: 380V III.


DIMENSIONES

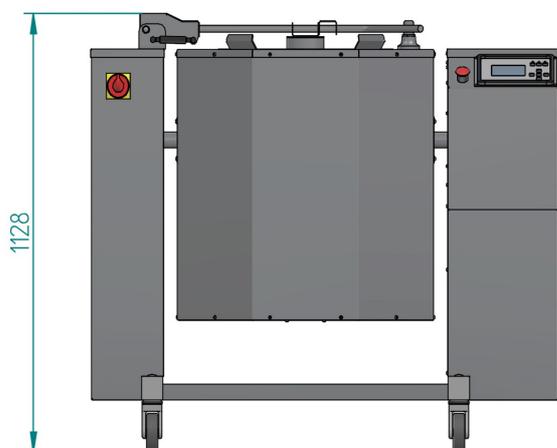

VISTA ALZADO

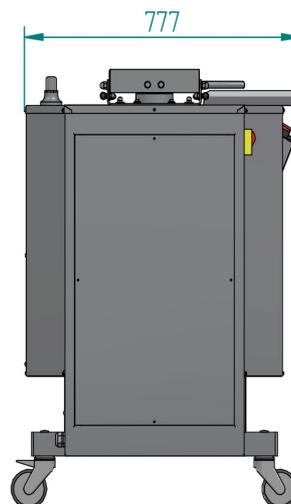

VISTA LATERAL

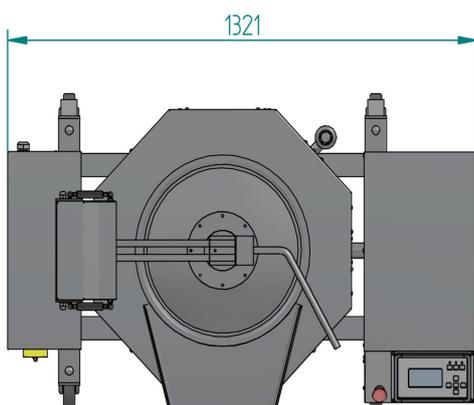

VISTA PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA

PESO APROX. 248 Kg.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 400v, 3N, 50/60

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.inhospans.com

Ø RECIPIENTE: 452mm.
PROFUNDIDAD RECIPIENTE: 348mm.
CAPACIDAD MÁX. 55,8L.
TIEMPO HERVIDO AGUA: 15-20min.

V1.0 - 2021/06/11